


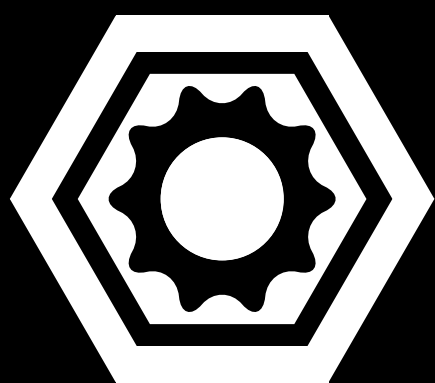

БелАК
БелАвтоКомплект

О КОМПАНИИ

«БелАвтоКомплект» — холдинговая компания-производитель надежных запчастей, аксессуаров и инструментов, преимущественно для грузовых и коммерческих автомобилей как отечественного, так и иностранного производства. На российский рынок продукция поставляется под торговой маркой «БелАК». История «БелАвтоКомплект» началась в 1996 году. Сегодня в составе холдинга собственные современные заводы, тестовые лаборатории, конструкторские бюро и предприятия по сбыту продукции. Компания охватывает новые территории стремительными темпами и выстраивает долгосрочные отношения с поставщиками сырья, партнерами и клиентами. «БелАвтоКомплект» занимает прочные позиции на рынке автозапчастей и аксессуаров России, СНГ и дальнего Зарубежья. Ежегодно увеличиваются мощности заводов, изготавливающих продукцию «БелАК» как в рамках существующего ассортимента, так и новой продукции. Холдинг быстро развивается и становится значимым игроком на мировом рынке автокомпонентов. В каталоге — товарный портфель официального российского представительства холдинга — ООО «БелАК-Рус». Изделия произведены специально для рынка РФ и имеют сертификаты соответствия Евразийского Таможенного союза. Главный принцип «БелАвтоКомплект» — внимание к безопасности и комфорту на дороге для водителей автомобильного транспорта. Приобретая товары торговой марки «БелАК», вы приобретаете эталонное качество.

МЫ НЕ ПРИДУМЫВАЕМ ТУ. МЫ СООТВЕТСТВУЕМ ГОСТУ.

ПРЕМИИ И НАГРАДЫ

Качество продукции многократно подтверждалось профессиональными наградами и премиями.

Среди них **«Автокомпонент года»** и **«Автоаксессуар года»**, которые присуждаются за потребительские характеристики высокого уровня и успехи на рынке России и СНГ.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОМКРАТЫ



- «Автокомпонент года» - 2015
- «Автокомпонент года» - 2017
- «Автоаксессуар года» - 2019

НАСОСЫ ПЕРЕКАЧКИ ТОПЛИВА



- «Автокомпонент года» - 2016

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОМОТРЫ



- «Автокомпонент года» - 2016

РУЧНЫЕ НАГНЕТАТЕЛИ СМАЗКИ



- «Автокомпонент года» - 2017

МЕХАНИЧЕСКИЕ ГАЙКОВЕРТЫ



- «Автокомпонент года» - 2018

ЭЛЕМЕНТЫ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ



- «Автокомпонент года» - 2018

ИНСТРУМЕНТЫ И АКСЕССУАРЫ

Автоинструменты и аксессуары от **«БелАвтоКомплект»** - универсальные изделия для диагностики, ремонта и эксплуатации грузовых, коммерческих и легковых автомобилей. Широкий ассортимент продукции в этой категории применим как для автомобилей отечественного производства, так и импортных моделей.

Продукция производства **«БелАвтоКомплект»** - это последние технологические инновации, надежность и безопасность для водителя и автомобиля, высокое качество и долговечность в эксплуатации!

ЗАПЧАСТИ

С автозапчастями **«БелАК»** обслуживание автомобилей и спецтехники перестанет быть проблемой. На страницах каталога найдутся детали для большинства отечественных авто. Каждое изделие проходит контроль в лабораториях холдинга и ходовые испытания продолжительностью не менее двух технологических циклов эксплуатации.

BELAK — новый бренд автодеталей холдинга «БелАвтоКомплект». Качественные запчасти применимы для широкого спектра грузовиков иностранного производства. Все детали изготовлены из высокопрочных металлов на современном заводском оборудовании и сертифицируются на соответствие требованиям технического регламента РФ.



БелАК
БелАвтоКомплект

ИНСТРУМЕНТЫ И АКСЕССУАРЫ

ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Домкраты одноклапанные гидравлические «ЭКО»	4
Домкраты одноклапанные гидравлические	6
Домкраты 2-х клапанные гидравлические	8
Домкраты 2-х клапанные гидравлические «PREMIUM»	10
Домкраты двухштоковые гидравлические	12
Домкраты гидравлические в кейсе	13
Домкраты ромбические винтовые	14
Домкраты гидравлические подкатные	15
Подставки под автомобиль	17

АВТОИНСТРУМЕНТ

Гайковерты механические	18
Наборы головок и принадлежности для гайковертов	20
Головки для гайковертов	20

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ТОПЛИВА

Насосы для перекачки топлива непогружные	22
Насосы для перекачки топлива бочковые	25
Счетчики для ГСМ	26
Пистолеты для ГСМ	27
Насосы для перекачки топлива погружные	28
Комплектующие к НПП	29

КОМПРЕССОРЫ

Компрессоры для накачки шин	30
-----------------------------	----

СМАЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Шприцы и комплектующие для смазки	31
Шланги для смазочного шприца	33
Пресс-масленки	33

ТОРМОЗНАЯ АППАРАТУРА

Регулятор давления воздуха	34
Тормозные краны	34

Клапаны тормозной системы	35
Головки соединительные	36
Осушители воздуха	36
Камеры тормозные	37
Камеры тормозные с энергоаккумулятором	37
Рычаги тормоза	38

ЗАПЧАСТИ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Насосы циркуляционные	39
Электродвигатели	40

УЗЛЫ И ДЕТАЛИ ТРАНСМИССИИ

Диски сцепления	44
Пневмогидравлические усилители привода сцепления	46

УЗЛЫ И ДЕТАЛИ ПОДВЕСКИ

Амортизаторы	47
--------------	----

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Трапеции стеклоочистителя	49
Поводки и щетки стеклоочистителя	50
Зеркала	52

ФИТИНГИ

Фитинги	53
---------	----

НАСОСЫ ГУР

Насосы ГУР	55
------------	----



BELAK

ТОРМОЗНАЯ АППАРАТУРА

Камеры тормозные	57
Камеры тормозные с энергоаккумулятором	58
Рычаги тормозные	59
Картридж осушителя	60
Зеркала	61

ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

Новинка от «БелАК» - Гидравлические бутылочные одноклапанные домкраты «ЭКО»!
Это уникальная линейка экономичных и экологичных домкратов, произведенных без потери качества.



Подробнее на сайте
БелАК:



www.belak.ru

КАЧЕСТВО В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ



Оптимизированное экологичное производство.



Просты в использовании и отлично заменяют штатный домкрат.



Гидравлическое масло выдерживает широкий диапазон температур от -45° до +45°



Широкий спектр применения: грузоподъемность от 2 до 100 тонн.



Повышенная износостойкость элементов и устойчивость к коррозии.



Удобны для транспортировки.



ЭКОномичная и ЭКО

ЛОгичная альтернатива стандартным одноклапанным моделям гидравлических домкратов.

БАК.70011

2 тонны



МАХ высота	280 мм
Ход винта	55 мм
Высота подхвата	150 мм
Диаметр подхватного пятка	21 мм

БАК.70012

3 тонны



МАХ высота	280 мм
Ход винта	55 мм
Высота подхвата	145 мм
Диаметр подхватного пятка	21 мм

БАК.70013

4 тонны



МАХ высота	335 мм
Ход винта	65 мм
Высота подхвата	165 мм
Диаметр подхватного пятка	21 мм

БАК.70014

5 тонн



МАХ высота	360 мм
Ход винта	65 мм
Высота подхвата	185 мм
Диаметр подхватного пятка	21 мм

БАК.70015	6 тонн
	МАХ высота 350 мм
	Ход винта 65 мм
	Высота подхвата 175 мм
	Диаметр подхватного пяткачка 26 мм

БАК.70016	8 тонн
	МАХ высота 380 мм
	Ход винта 65 мм
	Высота подхвата 195 мм
	Диаметр подхватного пяткачка 26 мм

БАК.70017	10 тонн
	МАХ высота 385 мм
	Ход винта 65 мм
	Высота подхвата 195 мм
	Диаметр подхватного пяткачка 33 мм

БАК.70018	12 тонн
	МАХ высота 380 мм
	Ход винта 55 мм
	Высота подхвата 200 мм
	Диаметр подхватного пяткачка 33 мм

БАК.70019	15 тонн
	МАХ высота 385 мм
	Ход винта 65 мм
	Высота подхвата 200 мм
	Диаметр подхватного пяткачка 36 мм

БАК.70020	16 тонн
	МАХ высота 385 мм
	Ход винта 65 мм
	Высота подхвата 200 мм
	Диаметр подхватного пяткачка 36 мм

БАК.70021	20 тонн
	МАХ высота 400 мм
	Ход винта 60 мм
	Высота подхвата 210 мм
	Диаметр подхватного пяткачка 40 мм

БАК.70022	32 тонны
	МАХ высота 420 мм
	Ход винта 60 мм
	Высота подхвата 215 мм
	Диаметр подхватного пяткачка 43 мм

БАК.70023	50 тонн
	МАХ высота 355 мм
	Высота подхвата 225 мм
	Диаметр подхватного пяткачка 69 мм

БАК.70024	100 тонн
	МАХ высота 505 мм
	Высота подхвата 330 мм
	Диаметр подхватного пяткачка 115 мм

ДОМКРАТЫ ОДНОКЛАПАННЫЕ

Гидравлические бутылочные домкраты «БелАК» изготавливаются с применением высокопрочных марок стали и уникальных резинотехнических изделий. Применение современных материалов и инновационных технологий производства делает наши домкраты одними из лучших на рынке РФ по показателям надежности и срока службы.



Подробности на сайте
БелАК:



www.belak.ru

КАЧЕСТВО В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ



Удобны для транспортировки.



Металл высокого качества.



Гидравлическое масло выдерживает широкий диапазон температур от -45° до +45°



Широкий спектр применения:
грузоподъемность от 2 до 100 тонн.



Повышенная износостойкость
элементов и устойчивость к коррозии.



Расширенная гарантия
от производителя - 12 месяцев!



Домкраты «БелАК» стали лауреатами престижных Национальных премий

- «Автокомпонент года» - 2015
- «Автокомпонент года» - 2017
- «Автоаксессуар года» - 2019

БАК.00039

2 тонны



МАХ высота	290 мм
Ход винта	65 мм
Высота подхвата	150 мм
Диаметр подхватного пятка	21 мм

БАК.00040

3 тонны



МАХ высота	290 мм
Ход винта	65 мм
Высота подхвата	145 мм
Диаметр подхватного пятка	21 мм

БАК.00041

4 тонны



МАХ высота	345 мм
Ход винта	75 мм
Высота подхвата	165 мм
Диаметр подхватного пятка	21 мм

БАК.00042

5 тонн



МАХ высота	370 мм
Ход винта	75 мм
Высота подхвата	185 мм
Диаметр подхватного пятка	21 мм

БАК.00043	6 тонн
	МАХ высота 360 мм
	Ход винта 75 мм
	Высота подхвата 185 мм
	Диаметр подхватного пяткачка 26 мм

БАК.00044	8 тонн
	МАХ высота 390 мм
	Ход винта 75 мм
	Высота подхвата 195 мм
	Диаметр подхватного пяткачка 26 мм

БАК.00045	10 тонн
	МАХ высота 395 мм
	Ход винта 75 мм
	Высота подхвата 195 мм
	Диаметр подхватного пяткачка 33 мм

БАК.00046	12 тонн
	МАХ высота 390 мм
	Ход винта 65 мм
	Высота подхвата 200 мм
	Диаметр подхватного пяткачка 33 мм

БАК.00047	15 тонн
	МАХ высота 395 мм
	Ход винта 75 мм
	Высота подхвата 200 мм
	Диаметр подхватного пяткачка 36 мм

БАК.00048	16 тонн
	МАХ высота 395 мм
	Ход винта 75 мм
	Высота подхвата 200 мм
	Диаметр подхватного пяткачка 36 мм

БАК.00049	20 тонн
	МАХ высота 410 мм
	Ход винта 70 мм
	Высота подхвата 210 мм
	Диаметр подхватного пяткачка 40 мм

БАК.00050	32 тонны
	МАХ высота 430 мм
	Ход винта 70 мм
	Высота подхвата 215 мм
	Диаметр подхватного пяткачка 43 мм

БАК.00051	50 тонн
	МАХ высота 365 мм
	Высота подхвата 225 мм
	Диаметр подхватного пяткачка 69 мм

БАК.00052	100 тонн
	МАХ высота 515 мм
	Высота подхвата 330 мм
	Диаметр подхватного пяткачка 115 мм

ДОМКРАТЫ 2-Х КЛАПАННЫЕ

Гидравлические домкраты бутылочного типа с предохранительным клапаном изготовлены по стандартам экспертной лаборатории TUV и отличаются высочайшим качеством и надежностью. Наличие предохранительного клапана в конструкции изделия предотвращает повреждение устройства при случайном превышении максимальной нагрузки.



Подробности на сайте
БелАК:



www.belak.ru

КАЧЕСТВО В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ



Дополнительный страховочный клапан, который сработает в случае перегрузки домкрата.



Металл высокого качества.



Гидравлическое масло выдерживает широкий диапазон температур от -45° до +45°



Широкий спектр применения: грузоподъемность от 2 до 50 тонн.



Повышенная износостойкость элементов и устойчивость к коррозии.



Расширенная гарантия от производителя - 12 месяцев!



Домкраты «БелАК» стали лауреатами престижных Национальных премий

- «Автокомпонент года» - 2015
- «Автокомпонент года» - 2017
- «Автоаксессуар года» - 2019

БАК.00026

2 тонны



МАХ высота	290 мм
Ход винта	60 мм
Высота подхвата	145 мм
Диаметр подхватного пятка	21 мм

БАК.00027

3 тонны



МАХ высота	345 мм
Ход винта	70 мм
Высота подхвата	170 мм
Диаметр подхватного пятка	21 мм

БАК.00028

4 тонны



МАХ высота	335 мм
Ход винта	65 мм
Высота подхвата	180 мм
Диаметр подхватного пятка	26 мм

БАК.00029

5 тонн



МАХ высота	380 мм
Ход винта	65 мм
Высота подхвата	190 мм
Диаметр подхватного пятка	26 мм

БАК.00030	6 тонн
	МАХ высота 360 мм
	Ход винта 70 мм
	Высота подхвата 180 мм
	Диаметр подхватного пяткачка 31 мм

БАК.00031	8 тонн
	МАХ высота 390 мм
	Ход винта 70 мм
	Высота подхвата 195 мм
	Диаметр подхватного пяткачка 31 мм

БАК.00032	10 тонн
	МАХ высота 390 мм
	Ход винта 70 мм
	Высота подхвата 200 мм
	Диаметр подхватного пяткачка 36 мм

БАК.00033	12 тонн
	МАХ высота 410 мм
	Ход винта 65 мм
	Высота подхвата 205 мм
	Диаметр подхватного пяткачка 40 мм

БАК.00034	15 тонн
	МАХ высота 430 мм
	Ход винта 70 мм
	Высота подхвата 225 мм
	Диаметр подхватного пяткачка 43 мм

БАК.00035	16 тонн
	МАХ высота 430 мм
	Ход винта 70 мм
	Высота подхвата 215 мм
	Диаметр подхватного пяткачка 43 мм

БАК.00036	20 тонн
	МАХ высота 410 мм
	Ход винта 70 мм
	Высота подхвата 230 мм
	Диаметр подхватного пяткачка 40 мм

БАК.00037	32 тонны
	МАХ высота 425 мм
	Высота подхвата 255 мм
	Диаметр подхватного пяткачка 54 мм

БАК.00038	50 тонн
	МАХ высота 420 мм
	Высота подхвата 250 мм
	Диаметр подхватного пяткачка 68 мм

для заметок	

ДОМКРАТЫ 2-Х КЛАПАННЫЕ

Новинка от «BELAK» – принципиально новая линейка гидравлических 2-х клапанных домкратов бутылочного типа с предохранительным клапаном. Двойная защита от перегруза и экстремально-надежность деталей за счет особой премиальной формы корпуса и уникального сплава легированной и углеродистой стали для устойчивости к перегрузкам.



Подробнее на сайте
БелАК:



www.belak.ru




Премиум-форма -
Высокий класс качества и безопасности.



Повышенная износостойкость
элементов и устойчивость к коррозии.



Высокопрочный сплав легированной и
углеродистой стали повышает устойчи-
вость к перегрузкам и деформации.



Безопасная система подачи масла
предотвращает вероятность
повреждения цилиндра от перегрузки.



Гидравлическое масло с рабочим
диапазоном температур -45 / +45.



Расширенная гарантия
от производителя - 12 месяцев!

PREMIUM

«PREMIUM» - новая линейка усиленных домкратов «BELAK» - отличный выбор для профессиональных грузоподъемных работ.

BAK.30010

2 тонны



МАХ высота	345 мм
Высота подхвата	180 мм
Вес	2,3 кг

BAK.30011

3 тонны



МАХ высота	372 мм
Высота подхвата	194 мм
Вес	3,15 кг

BAK.30012

4 тонны



МАХ высота	372 мм
Высота подхвата	194 мм
Вес	3,15 кг

BAK.30013

5 тонн



МАХ высота	400 мм
Высота подхвата	215 мм
Вес	4,1 кг

БАК.30014	6 тонн	
	МАХ высота	400 мм
	Высота подхвата	215 мм
	Вес	4,1 кг

БАК.30015	8 тонн	
	МАХ высота	435 мм
	Высота подхвата	230 мм
	Вес	5,2 кг

БАК.30016	10 тонн	
	МАХ высота	460 мм
	Высота подхвата	230 мм
	Вес	5,7 кг

БАК.30017	12 тонн	
	МАХ высота	445 мм
	Высота подхвата	235 мм
	Вес	6,7 кг

БАК.30018	15 тонн	
	МАХ высота	460 мм
	Высота подхвата	230 мм
	Вес	7,6 кг

БАК.30019	16 тонн	
	МАХ высота	460 мм
	Высота подхвата	230 мм
	Вес	7,6 кг

БАК.30020	20 тонн	
	МАХ высота	452 мм
	Высота подхвата	245 мм
	Вес	10,2 кг

BAK.30021	32 тонны	
	МАХ высота	465 мм
	Высота подхвата	285 мм
	Вес	12,5 кг


БАК.30022	50 тонн	
	МАХ высота	465 мм
	Высота подхвата	285 мм
	Вес	30 кг

для заметок		

ДОМКРАТЫ ДВУХШТОКОВЫЕ

Бутылочные двухштоковые домкраты предназначены для подъема грузов на относительно большую высоту при небольшой высоте подхвата. Имеют дополнительный телескопический плунжер (шток), который выдвигается под воздействием гидравлической жидкости.

КАЧЕСТВО



Самая большая высота подъема из всей линейки.



Металл высокого качества.



Масло устойчиво при температуре от -45° до +45°



Расширенная гарантия от производителя - 12 месяцев!

БАК.20039

2 тонны



Высота подхвата	165 мм
Высота подъема	400 мм
Высота 1 плунжера	98 мм
Высота 2 плунжера	98 мм

БАК.20041

4 тонны



Высота подхвата	160 мм
Высота подъема	385 мм
Высота 1 плунжера	92 мм
Высота 2 плунжера	60 мм

БАК.20043

6 тонн



Высота подхвата	170 мм
Высота подъема	390 мм
Высота 1 плунжера	92 мм
Высота 2 плунжера	90 мм

БАК.20044

8 тонн



Высота подхвата	156 мм
Высота подъема	367 мм
Высота 1 плунжера	85 мм
Высота 2 плунжера	87 мм

БАК.20045

10 тонн



Высота подхвата	225 мм
Высота подъема	574 мм
Высота 1 плунжера	148 мм
Высота 2 плунжера	151 мм

БАК.20046

12 тонн



Высота подхвата	230 мм
Высота подъема	600 мм
Высота 1 плунжера	155 мм
Высота 2 плунжера	145 мм

БАК.20047

16 тонн



Высота подхвата	230 мм
Высота подъема	571 мм
Высота 1 плунжера	144 мм
Высота 2 плунжера	147 мм

БАК.20049

20 тонн



Высота подхвата	220 мм
Высота подъема	580 мм
Высота 1 плунжера	150 мм
Высота 2 плунжера	140 мм

БАК.20050	32 тонны
	Высота подхвата 235 мм
	Высота подъема 550 мм
	Высота 1 плунжера 135 мм
	Высота 2 плунжера 125 мм

для заметок

ДОМКРАТЫ В КЕЙСЕ

Гидравлические бутылочные домкраты «БелАК» изготавливаются с применением высокопрочных марок стали и уникальных резинотехнических изделий, состав которых является ноу-хау компании. Для удобства транспортировки данная линейка домкратов упаковывается в кейсы из прочного пластика.



Масло устойчиво при температуре от -45° до +45°



Просты в использовании и отлично заменяют штатный домкрат.



Удобны для транспортировки.



Кейс из ударопрочного морозостойкого пластика.

КАЧЕСТВО

БАК.10039	2 тонны
	МАХ высота 285 мм
	Ход винта 60 мм
	Высота подхвата 150 мм
	Диаметр подхватного пятка 21 мм

БАК.10040	3 тонны
	МАХ высота 285 мм
	Ход винта 60 мм
	Высота подхвата 145 мм
	Диаметр подхватного пятка 21 мм

БАК.10041	4 тонны
	МАХ высота 340 мм
	Ход винта 70 мм
	Высота подхвата 165 мм
	Диаметр подхватного пятка 21 мм

БАК.10042	5 тонн
	МАХ высота 365 мм
	Ход винта 70 мм
	Высота подхвата 185 мм
	Диаметр подхватного пятка 21 мм

БАК.10043	6 тонн
	МАХ высота 355 мм
	Ход винта 70 мм
	Высота подхвата 175 мм
	Диаметр подхватного пятка 26 мм

БАК.10044	8 тонн
	МАХ высота 385 мм
	Ход винта 70 мм
	Высота подхвата 195 мм
	Диаметр подхватного пятка 26 мм

ДОМКРАТЫ РОМБИЧЕСКИЕ

Винтовые ромбические домкраты «БелАК» — надежные, простые в обращении и компактные устройства для подъема грузов, необходимые в ремонтном наборе каждого легкового автомобиля.

КАЧЕСТВО



Подробности на
www.belak.ru



Металл высокого качества.



Удобны для транспортировки.



Просты в использовании и отлично
заменяют штатный домкрат.



Гарантия 12 месяцев.



Домкраты «БелАК» стали лауреатами престижных Национальных премий

- «Автокомпонент года» - 2015
- «Автокомпонент года» - 2017
- «Автоаксессуар года» - 2019

БАК.00057

1 тонна



Высота подхвата	95 мм
Высота подъема	325 мм
Длина рукоядки	500 мм
Габаритная длина	360 мм

БАК.00058

1,5 тонны



Высота подхвата	100 мм
Высота подъема	345 мм
Длина рукоядки	500 мм
Габаритная длина	385 мм

БАК.00059

2 тонны



Высота подхвата	100 мм
Высота подъема	385 мм
Длина рукоядки	500 мм
Габаритная длина	415 мм

для заметок



ПОДКАТНЫЕ
ДОМКРАТЫ

Стандартная линейка подкатных гидравлических домкратов «БелАК» — это надежное, проверенное временем грузоподъемное оборудование, превосходно подходящее как для профессионального автосервиса, так и для работ в полевых условиях.



Подробнее на сайте
БелАК:



www.belak.ru



Удобны для транспортировки.



Металл высокого качества.



Гидравлическое масло выдерживает широкий диапазон температур от -45° до +45°



Изготовлены на современном заводском оборудовании.



Повышенная износостойкость элементов и устойчивость к коррозии.



Расширенная гарантия от производителя - 12 месяцев!

КАЧЕСТВО В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ



Домкраты «БелАК» стали лауреатами престижных Национальных премий

- «Автокомпонент года» - 2015
- «Автокомпонент года» - 2017
- «Автоаксессуар года» - 2019

БАК.00053

2 тонны



Высота подхвата	115 мм
Высота подъема	315 мм
Длина рукоятки	370 мм
Габаритная длина	420 мм

БАК.00531

2 тонны в кейсе



Высота подхвата	115 мм
Высота подъема	315 мм
Длина рукоятки	370 мм
Габаритная длина	420 мм

БАК.00533

3 тонны



Высота подхвата	135 мм
Высота подъема	460 мм
Длина рукоятки	900 мм
Габаритная длина	530 мм

БАК.00534

3 тонны низкопрофильный



Высота подхвата	80 мм
Высота подъема	505 мм
Длина рукоятки	1150 мм
Габаритная длина	700 мм

ПОДКАТНЫЕ ДОМКРАТЫ

Новая линейка усиленных подкатных домкратов «BELAK» — отличный выбор для профессиональных грузоподъемных работ с объектами весом до 3 тонн. Маневренные за счет колесиков с поворотным механизмом вокруг своей оси и очень надежные благодаря особому сплаву деталей из углеродистой и легированной стали.



Подробности на
www.belak.ru



Повышенная износостойкость
элементов и устойчивость к коррозии.



Быстрый подъем
за счет удобной ручки.



Супер-сплав легированной и
углеродистой стали.



Расширенная гарантия
- 12 месяцев!

PREMIUM

«PREMIUM» — новая линейка усиленных домкратов «BELAK» — отличный выбор для профессиональных грузоподъемных работ.

BAK.30152

2 тонны



Высота подхвата	130 мм
Высота подъема	330 мм
Длина рукоятки	400 мм
Диаметр чаши	48 мм

BAK.30151

2 тонны в кейсе



Высота подхвата	130 мм
Высота подъема	330 мм
Длина рукоятки	400 мм
Диаметр чаши	48 мм

BAK.30153

2,5 тонны



Высота подхвата	85 мм
Высота подъема	380 мм
Длина рукоятки	900 мм
Диаметр чаши	100 мм

BAK.30154

3 тонны



Высота подхвата	135 мм
Высота подъема	495 мм
Длина рукоятки	900 мм
Диаметр чаши	105 мм

для записок



ПОДСТАВКИ ПОД
АВТОМОБИЛЬ

Подставки опорные с гребенчатым механизмом фиксации «БелАК» используются в качестве несущей опоры на невысоко поднятых транспортных средствах. Незаменимы при проведении шиномонтажных работ, мелком ремонте подвески или рабочей части тормозной системы. Надежно фиксируют поднятый груз.

КАЧЕСТВО В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ



Подробнее на сайте
БелАК:



www.belak.ru



Незаменимы при работе
с гидравлическими домкратами.



Изготовлены из закаленной стали
и способны выдерживать большие
нагрузки от 2 до 6 тонн.



Гребенчатый стопор надежно зафиксир-
ует груз на необходимом уровне.



Изготовлены на современном
заводском оборудовании.



В комплекте 2 штуки.



Расширенная гарантия
от производителя - 12 месяцев!

БАК.39001

2 тонны



Высота подхвата min	280 мм
Высота подхвата max	420 мм
Габаритная длина	180 мм
Габаритная ширина	160 мм

БАК.39002

3 тонны



Высота подхвата min	285 мм
Высота подхвата max	420 мм
Габаритная длина	200 мм
Габаритная ширина	180 мм

БАК.39003

6 тонн



Высота подхвата min	390 мм
Высота подхвата max	600 мм
Габаритная длина	260 мм
Габаритная ширина	230 мм

для заметок



для заметок



ГАЙКОВЕРТ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ а/м

Односкоростной гайковерт БелАК для легковых автомобилей. С гайковерта БАК.11017 начинается линейка инструментов для легковых машин. Легкий, компактный и функциональный — незаменимый помощник в дороге.



Подробности на
www.belak.ru



Предназначен для легковых автомобилей.



В комплекте 3 головки для гайковерта x17, x19, x21.



Продаются в кейсах из ударопрочного морозостойкого пластика.

БАК.11017



Гайковерт механический 32x33

Квадрат	1/2"
Передаточное число	1:16
Крутящий момент	800 Н/м
Вес	2 кг
Комплектация	головки x17, x19, x21

для заметок




ГАЙКОВЕРТЫ ОДНОСКОРОСТНЫЕ

Механические гайковерты предназначены для откручивания и закручивания гаек и болтов, крепящих тяжело нагруженные соединения. Незаменимый помощник для водителей большегрузов, в ситуации, когда нужно заменить колесо машины из-за внезапного прокола или более серьезной поломки.



Подробности на
www.belak.ru



Система планетарных редукторов уменьшает приложенное усилие.



Флуоресцентный пыльник односкоростных гайковертов защищает детали корпуса от влаги и грязи.



Продаются в кейсах из ударопрочного морозостойкого пластика.



Механические гайковерты «БелАК» получили высшую оценку ведущих НИИ России.

- «Автокомпонент года» — 2018

БАК.00017



Гайковерт механический 32x33

Квадрат	1" (25 мм)
Передаточное число	1:56
Крутящий момент	3600 Н/м
Длина	270 мм
Комплектация	головки x32, x33

БАК.00018



Гайковерт механический 32x33

Квадрат	1" (25 мм)
Передаточное число	1:56
Крутящий момент	3600 Н/м
Длина	310 мм
Комплектация	головки x32, x33

БАК.10017	Гайковерт механический
	Квадрат 1" (25 мм) Передаточное число 1:56 Крутящий момент 3600 Н/м Длина 270 мм Комплектация БЕЗ ГОЛОВЕК


БАК.10018	Гайковерт механический
	Квадрат 1" (25 мм) Передаточное число 1:56 Крутящий момент 3600 Н/м Длина 310 мм Комплектация БЕЗ ГОЛОВЕК

ГАЙКОВЕРТЫ ДВУХСКОРОСТНЫЕ

Современные редукторные двухскоростные ручные механические гайковерты-мультипликаторы. Они имеют более сложную конструкцию, по сравнению с обычными гайковертами, благодаря чему могут работать в других режимах: с существенным усилием крутящего момента (1:56) и с малым усилием (1:3,8).



Подробности на
www.belak.ru



Система планетарных редукторов уменьшает приложенное усилие.



Флуоресцентный пыльник двухскоростных гайковертов защищает детали корпуса от влаги и грязи.



Продаются в кейсах из ударопрочного морозостойкого пластика.

КАЧЕСТВО



Механические гайковерты «БелАК» получили высшую оценку ведущих НИИ России.

- «Автокомпонент года» – 2018

БАК.00117	Гайковерт 2-ух скоростной 32х33
	Квадрат 1" (25 мм) Передаточное число 1:3,8; 1:56 Крутящий момент 3 000 Н/м Материал литейный чугун/ ЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ Комплектация головки х32, х33

БАК.00118	Гайковерт 2-ух скоростной 32х33 с удлинителем
	Квадрат 1" (25 мм) Передаточное число 1:3,8; 1:56 Крутящий момент 3 000 Н/м Материал литейный чугун/ ЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ Комплектация головки х32, х33

БАК.10117	Гайковерт 2-х скоростной
	Квадрат 1" (25 мм) Передаточное число 1:3,8; 1:56 Крутящий момент 3 000 Н/м Материал литейный чугун/ ЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ Комплектация БЕЗ ГОЛОВЕК


БАК.10118	Гайковерт 2-х скоростной с удлинителем
	Квадрат 1" (25 мм) Передаточное число 1:3,8; 1:56 Крутящий момент 3 000 Н/м Материал литейный чугун/ ЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ Комплектация БЕЗ ГОЛОВЕК

ГАЙКОВЕРТЫ НЬЮТОН

Грузовые гайковерты «БелАК» с двумя скоростными режимами обеспечивают эффективное усиление крутящего момента (до 64 раз) для удобного откручивания прочных соединений при минимальной нагрузке на руки оператора. Работает с усилением вращения и без него.



Подробнее на
www.belak.ru



Система планетарных редукторов уменьшает приложенное усилие.



Флуоресцентный пыльник двухскоростных гайковертов защищает детали корпуса от влаги и грязи.



Продаются в кейсах из ударпрочного морозостойкого пластика.

БАК.00021



Гайковерт 2-х скоростной
«Ньютон» 32х33

Квадрат	1" (25 мм)
Передаточное число	1:4; 1:64
Крутящий момент	4 800 Н/м
Материал	литой чугун/ ЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ
Комплектация	головки х32, х33

БАК.00022



Гайковерт 2-х скоростной
«Ньютон» 32х33 удлинненный

Квадрат	1" (25 мм)
Передаточное число	1:4; 1:64
Крутящий момент	4 800 Н/м
Материал	литой чугун/ ЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ
Комплектация	БЕЗ ГОЛОВЕК

БАК.10019



Гайковерт 2-х скоростной
«Ньютон»

Квадрат	1" (25 мм)
Передаточное число	1:4; 1:64
Крутящий момент	4 800 Н/м
Материал	литой чугун/ ЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ
Комплектация	БЕЗ ГОЛОВЕК

БАК.10020



Гайковерт 2-х скоростной
«Ньютон» удлинненный

Квадрат	1" (25 мм)
Передаточное число	1:4; 1:64
Крутящий момент	4 800 Н/м
Материал	литой чугун/ ЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ
Комплектация	БЕЗ ГОЛОВЕК

НАБОРЫ ГОЛОВЕК

Торцевые ударные головки, входящие в наборы, изготавливаются из легированной стали, упаковываются в ударпрочный и морозостойкий пластиковый кейс. Все принадлежности для гайковертов нашего производства совместимы с гайковертами других производителей, имеющими аналогичные технические характеристики.



Подробнее на
www.belak.ru




Широкий диапазон размеров
(27-60 мм)



Из стали с применением
упрочняющих технологий.



Кейсы из ударпрочного
морозостойкого пластика



Универсальны — совместимы с
различными гайковертами.

БАК.00104



Набор головок

Кол-во в наборе	4 шт
1" (25 мм)	х32, х36, х38, х41

БАК.00108



Набор головок

Кол-во в наборе	8 шт
1" (25 мм)	х27, х30, х32, х33, х34, х36, х38, х41

БАК.00105	Набор головок
	Кол-во в наборе 11 шт
	1" (25 мм) х27, х30, х32, х33,
	х34, х36, х38, х41, х46, х50, х55, х60

для заметок

ГОЛОВКИ

Торцевые ударные головки 1" (25 мм) изготавливаются из легированной стали. Имеют отверстие под вороток и подходят для торцевых ключей с присоединительным квадратом 1", включая гайковерты с УКМ.


БАК.01824	х24		80x45x30
БАК.01827	х27		80x45x30
БАК.01830	х30		80x47x40
БАК.01832	х32		80x50x40
БАК.01833	х33		80x50x40
БАК.01834	х34		80x50x40
БАК.01836	х36		80x52x40
БАК.01838	х38		80x55x45
БАК.01841	х41		80x58x30
БАК.01846	х46		80x68x40
БАК.01850	х50		73x73x75
БАК.01855	х55		79x79x83
БАК.01860	х60		86x86x87
БАК.01880	Удлинитель гайковерта		105 мм
для заметок			

НАСОСЫ И СТАНЦИИ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ТОПЛИВА

Непогружные насосы и станции для перекачки топлива предназначены для работы в стороне от перекачиваемых жидкостей. При этом и забор, и выдача перекачиваемой жидкости производятся посредством шлангов. При использовании данного оборудования, при перекачке топлива рекомендуется использовать дополнительные фильтры грубой очистки.

Условные обозначения: М — масло; ДТ — дизельное топливо; К — керосин; Б — бензин;
ТЖ — технические жидкости; В — вода; AdBlue — мочевины.

КАЧЕСТВО В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ




Подробнее на сайте
БелАК:




www.belak.ru



Совместимы со всеми комплектующими линейки «БелАК».



Высокая производительность за счет удлиненных щеток мотора и усиленной обмотки.



Надежные кабели питания обеспечивают долгую и продуктивную работу.



Электродвигатели асинхронного типа обеспечат стабильную работу при перепаде напряжения в сети питания.



Расширенная гарантия от производителя - 12 месяцев!



Клеммы насосов оснащены резиновыми накладками и защищены от коррозии.



Оборудование для перекачки топлива получило высшую оценку ведущих НИИ России.

• «Автокомпонент года» – 2016

БАК.00122

Насос для перекачки мочевины «Орион»



Напряжение 220 V
Ток постоянный, 8A
Тип жидкости AdBlue / В
Скорость 40 л/мин

БАК.00123 / БАК.00124

Насос для перекачки мочевины «Орион»



Напряжение 12V / 24V
Ток постоянный, 8A
Тип жидкости AdBlue / В / ДТ
Скорость 40 л/мин

БАК.00132 / БАК.00133

Насос для замены масла «Плутон»



Напряжение 12V / 24V
Ток постоянный, 5A
Тип жидкости ДТ/М
Скорость 4 л/мин

БАК.11061 / БАК.11062

Насос для перекачки топлива «Меркурий»



Напряжение 12V / 24V
Ток постоянный, 28A
Тип жидкости ДТ
Скорость 60 л/мин

БАК.11012 / БАК.11024

Насос для перекачки топлива «Стандарт»



Напряжение	12V / 24V
Ток	постоянный, 8А
Тип жидкости	ДТ / К
Скорость	50 л/мин

БАК.11032 / БАК.11034

Насос для перекачки топлива «Гелиос»



Напряжение	12V / 24V
Ток	постоянный, 8А
Тип жидкости	ДТ / К
Скорость	50 л/мин

БАК.11028 / БАК.11048

Насос для перекачки топлива «Антей»



Напряжение	12V / 24V
Ток	постоянный, 11 А
Тип жидкости	ДТ / К
Скорость	80 л/мин

БАК.11212 / БАК.11224

Насос для перекачки топлива «Нептун»



Напряжение	12V / 24V
Ток	постоянный, 8А
Тип жидкости	ДТ / К / Вода
Скорость	50 л/мин

БАК.11060

Насос для перекачки топлива «Арес»



Напряжение	220 V
Ток	ПЕРЕМЕННЫЙ, 50 Гц
Тип жидкости	ДТ / К
Скорость	60 л/мин

БАК.11401

Насос для перекачки топлива «Гермес»



Напряжение	220 V
Ток	ПЕРЕМЕННЫЙ, 50 Гц
Тип жидкости	ДТ / К / М
Скорость	40 л/мин

БАК.12100 / БАК.12101

Насос для перекачки топлива «Уран»



Напряжение	220V
Мощность	370 / 550 Вт
Тип жидкости	ДТ / М
Скорость	30 / 50 л/мин

БАК.11014 / БАК.11015

Насос для перекачки топлива «Стандарт-м»



Напряжение	12V / 24V
Ток	постоянный, 8А
Тип жидкости	ДТ / К
Скорость	50 л/мин

БАК.12083 / БАК.12085

СПТ «Антей»



Напряжение	12V / 24V
Ток	постоянный, 11А
Тип жидкости	ДТ / К
Скорость	80 л/мин

без шлангов и пистолета

БАК.12082 / БАК.12084

СПТ «Антей комплекс»



Напряжение	12V / 24V
Ток	постоянный, 11А
Тип жидкости	ДТ / К
Скорость	80 л/мин

в комплекте шланги и пистолет

БАК.12069	СПТ «Прометей-К»
	Напряжение 220V
	Ток постоянный, 2,5A
	Тип жидкости ДТ / К
	Скорость 40 л/мин
без шлангов и пистолета	

БАК.12066	СПТ «Прометей комплекс-К»
	Напряжение 220V
	Ток постоянный, 2,5A
	Тип жидкости ДТ / К
	Скорость 40 л/мин
в комплекте шланги и пистолет	

БАК.12065 / БАК.12070	СПТ «Стандарт-К»
	Напряжение 12V / 24V
	Ток постоянный, 8A
	Тип жидкости ДТ / К
	Скорость 50 л/мин
без шлангов и пистолета	

БАК.12063 / БАК.12064	СПТ «Стандарт комплекс-К»
	Напряжение 12V / 24V
	Ток постоянный, 8A
	Тип жидкости ДТ / К
	Скорость 50 л/мин
в комплекте шланги и пистолет	

БАК.12068 / БАК.12102	СПТ «Арес-К»
	Напряжение 220V
	Ток переменный, 2,5A
	Тип жидкости ДТ / К
	Скорость 60 л/мин
БАК.12102 - без шлангов и пистолета	

БАК.12067	СПТ «Арес комплекс-К»
	Напряжение 220V
	Ток переменный, 2,5A
	Тип жидкости ДТ / К
	Скорость 60 л/мин
в комплекте шланги и пистолет	

БАК.12060	СПТ «Арес комплекс»
	Напряжение 220V
	Ток переменный, 2,5A
	Тип жидкости ДТ / К
	Скорость 60 л/мин
без шлангов и пистолета	

БАК.12061	СПТ «Сатурн комплекс»
	Напряжение 220V
	Мощность 550Вт
	Тип жидкости ДТ / К
	Скорость 60 л/мин
в комплекте шланги и пистолет	

БАК.12062	СПТ «Юптер комплекс»
	Напряжение 220V
	Мощность 500Вт
	Тип жидкости ДТ / К
	Скорость 60 л/мин
без шлангов и пистолета	

БАК.12088	Мини-ТРК «Атлант»
	Напряжение 220V
	Ток 2,5 A
	Тип жидкости ДТ / К
	Скорость 60 л/мин
в комплекте шланги и пистолет	

**НАСОСЫ
БОЧКОВЫЕ**

Бочковые насосы перекачки топлива предназначены для различных технических жидкостей. Телескопическая трубка забора адаптирована под стандартные бочки объемом от 50 до 205 литров и имеет двухдюймовый адаптер для горловины (опционально в зависимости от модели). Привод устройств может быть ручным или электрическим.

Условные обозначения: М — масло; ДТ — дизельное топливо; К — керосин; Б — бензин;
ТЖ — технические жидкости; В — вода; AdBlue — мочевины.



www.belak.ru



Широкий диапазон рабочих жидкостей: дизель, керосин, легкие масла, бензин, спирты и кислоты.



Легкость изделия, компактные размеры и разборность делают транспортировку насоса удобной и не обременительной.



Расширенная гарантия от производителя - 12 месяцев!

КАЧЕСТВО



Оборудование для перекачки топлива получило высшую оценку ведущих НИИ России.

- «Автокомпонент года» – 2016

БАК.00111**Насос рычажный «Пегас»**

Тип жидкости	ТЖ / М / ДТ
Скорость	270 мл/ход
Материал корпуса	сталь

БАК.00100**Насос роторный «Титан»**

Тип жидкости	ТЖ / М / ДТ
Скорость	25 мл/ход
Материал корпуса	алюминий

БАК.00110**Насос роторный «Гефест»**

Тип жидкости	ТЖ / М / ДТ
Скорость	25 мл/ход
Материал корпуса	чугун/сталь

БАК.10075**Насос роторный «Кронос»**

Тип жидкости	В / AdBlue / ТЖ / М / ДТ
Скорость	25 мл/ход
Материал корпуса	полипропилен

БАК.00101**Насос электрический «Олимп»**

Тип жидкости	М / К / ДТ
Скорость	75 мл/ход
Напряжение	220V

для заметок

СЧЕТЧИКИ ДЛЯ ГСМ

Счетчики для топлива «БелАК» отличаются высокой точностью измерения, возможностью тарировки и монтажа на любые перекачивающие устройства, оборудованные перепускными клапанами. При выборе соотносите счетчик с видом технической жидкости и с характеристиками насоса, совместно с которым он будет использоваться.

КАЧЕСТВО




Подробнее на
www.belak.ru



Профессиональные счетчики учитывают до 9 млн литров топлива.



Высокая точность измерений.



Подходят для любых насосов перекачки топлива.



Работают с разными видами топлива.

БАК.12017

Счетчик для ДТ



Тип жидкости ДТ
Скорость 20-76 л/мин
Давление 3 Бар

БАК.12003

Счетчик для ДТ



Тип жидкости ДТ
Скорость 20-120 мл/мин
Давление 10 Бар

БАК.12016

Счетчик для ДТ



Тип жидкости ДТ/М/Б
Скорость 20-120 л/мин
Давление 18 Бар

БАК.12018

Счетчик электронный для ДТ



Тип жидкости ДТ
Скорость 20-120 мл/мин
Давление 10 Бар

БАК.12023

Счетчик электронный



Тип жидкости ДТ/В/АвBlue
Скорость 20-120 л/мин
Давление 20 Бар

БАК.12024

Счетчик электронный



Тип жидкости ДТ/М
Скорость 5-50 л/мин
Тип корпуса алюминий

БАК.12022

Счетчик с порционной подачей



Тип жидкости ДТ
Скорость 20-120 л/мин
Давление 3 Бар

для заметок

Blank area for notes.

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ГСМ

Топливораздаточные пистолеты «БелАК» — выгодное решение для заправки транспортных средств. В каталоге присутствуют модели с отсекателем или без, а также раздаточные краны со счетчиком. Способны работать с гравитационными насосными установками. Подходят для практически любых жидкостей.

Условные обозначения: М — масло; ДТ — дизельное топливо; К — керосин; Б — бензин; ТЖ — технические жидкости; В — вода; AdBlue — мочевины; ВХР — химические растворы.



Подробнее на
www.belak.ru




Практичные модели с автоматическим отсекателем и без него.



Скорость подачи от 10 до 120 литров в минуту.



Подходят для частного и профессионального использования.



Совместимы со всеми насосами линейки БелАК.

КАЧЕСТВО

БАК.12015

Пистолет со счетчиком 1"



Тип жидкости	ДТ / Б / М / ТЖ
Скорость	60-120 мл/мин
Особенности	аналоговый счетчик, без отсекателя

БАК.12006

Пистолет со счетчиком 1"



Тип жидкости	ДТ
Скорость	0-120 мл/мин
Особенности	точность $\pm 0.5\%$ электронно-механический счетчик

БАК.12011

Пистолет с отсекателем 3/4"



Тип жидкости	ДТ / Б
Скорость	80 л/мин
Особенности	автоматический отсекающий

БАК.12013

Пистолет с отсекателем 3/4"



Тип жидкости	ДТ / Б
Скорость	60 л/мин
Особенности	автоматический отсекающий, регулятор скорости потока

БАК.12014

Пистолет с отсекателем 1"



Тип жидкости	ДТ / Б
Скорость	120 л/мин
Особенности	автоматический отсекающий

БАК.12002

Пистолет топливораздаточный 1"



Тип жидкости	ДТ / М / ТЖ
Скорость	10-90 л/мин
Особенности	без отсеки, со сменным фитингом

БАК.12004

Пистолет топливораздаточный 1/2"



Тип жидкости	ДТ/AdBlue/В/Кислоты
Скорость	60 л/мин
Материал	пластик, нержавеющая сталь

БАК.12005

Пистолет топливораздаточный 1/2"



Тип жидкости	AdBlue / ВХР / В / ДТ
Скорость	60 л/мин
Особенности	пластик, нержавеющая сталь

БАК.12007	Масляный пистолет 1/2"
	Тип жидкости
	Скорость
	Особенности
	М 0-25 л/мин балансировочный клапан, резиновый носик

БАК.90217	Фитинг для пистолета 3/4"
	Рабочее давление
	Разрывное давление
	Тип жидкости
	3 Бар 5 Бар ДТ / Б

БАК.90218	Фитинг для пистолета 1"
	Рабочее давление
	Разрывное давление
	Тип жидкости
	3 Бар 5 Бар ДТ / Б

для заметок

НАСОСЫ ПЕРЕКАЧКИ ПОГРУЖНЫЕ

Погружные центробежные электрические насосы для перекачки дизельного топлива предназначены для работы внутри емкостей ниже уровня перекачиваемых жидкостей. Такие насосы подходят для перекачивания дизельного топлива, керосина. Перекачивать бензин устройствами данного типа запрещено.

Условные обозначения: М – масло; ДТ – дизельное топливо; К – керосин; Б – бензин.

КАЧЕСТВО



Оснащены фильтром грубой очистки.



Упоры внизу корпуса обеспечивают вертикальную работу.



Возможность получения напряжения от АКБ.



Расширенная гарантия от производителя - 12 месяцев!

БАК.17550 / 17450	Насос погружной
	Напряжение
	Тип жидкости
	Скорость перекачки
	Фильтр
	12 / 24V ДТ / К 32 л/мин несъемный

БАК.00075 / 00074	Насос погружной
	Напряжение
	Тип жидкости
	Скорость перекачки
	Фильтр
	12 / 24V ДТ / К 35 л/мин съемный

БАК.17538 / 17438	Насос погружной
	Напряжение
	Тип жидкости
	Скорость перекачки
	Фильтр
	12 / 24V ДТ / К 20 л/мин несъемный

для заметок

**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
К НПТ**

Комплектующие к НПТ предназначены для самостоятельного ремонта и модификации непогружных насосов для перекачки топлива марки «БелАК». Данные изделия полностью соответствуют установленным на помпах компонентам. Их легко заменить самостоятельно в случае износа заводских деталей, когда гарантийный срок на изделие уже закончился.

БАК.12055	Набор лопаток	БАК.12077	Набор лопаток	БАК.12078	Набор лопаток
	Применяемость: «Стандарт», «Сандарт-м», «Стандарт комплекс-К»		Применяемость: «Антей»: «Антей комплекс», «Антей комплекс-К»		Применяемость: «Арес», «Арес комплекс», «Арес комплекс-К»
БАК.12080	Ротор металлический	БАК.12059	Ротор металлический	БАК.12058	Ротор металлический
	Применяемость: «Стандарт», «Сандарт-м», «Стандарт комплекс-К»		Применяемость: «Антей»: «Антей комплекс», «Антей комплекс-К»		Применяемость: «Арес», «Арес комплекс», «Арес комплекс-К»
БАК.12090	Ротор с лопатками	БАК.12091	Ротор с лопатками	БАК.12092	Ротор с лопатками
	Применяемость: «Стандарт», «Сандарт-м», «Стандарт комплекс-К»		Применяемость: «Антей»: «Антей комплекс», «Антей комплекс-К»		Применяемость: «Арес», «Арес комплекс», «Арес комплекс-К»
БАК.12040	Фильтр топливный с коннектором 1"	БАК.12079	Фильтрующий элемент для топливного фильтра	БАК.12042	Фитинг шарнирный 3/4" * 3/4"
	Все виды насосов перекачки топлива		Все виды насосов перекачки топлива		Все виды насосов перекачки топлива
БАК.12043	Фитинг шарнирный 1" * 3/4"	БАК.12044	Фитинг шарнирный 1" * 1"	БАК.12045	Фитинг соединитель 3/4" * 3/4"
	Все виды насосов перекачки топлива		Все виды насосов перекачки топлива		Все виды насосов перекачки топлива
БАК.12046	Фитинг соединитель 1" * 1"	БАК.99000	Шланг для насосов армированный	БАК.99001	Шланг 3/4" для насосов и пистолетов
	Все виды насосов перекачки топлива		Все виды насосов перекачки топлива		Все виды насосов перекачки топлива

КОМПРЕССОРЫ ДЛЯ НАКАЧКИ ШИН

Компрессоры для накачки шин предназначены для заполнения атмосферным воздухом автомобильных, мотоциклетных, велосипедных шин и камер, а также иных надувных предметов (мячей, надувных матрасов, лодок, и тд.). Данные компрессоры можно использовать только для накачки, а не для поддержания давления в пневмосистемах.

БАК.99171

Компрессор «Новичок-10»



Напряжение	12V
Мощность	80 Вт
Производительность	30 л/мин
Время непрерывной работы	15 мин

БАК.99172

Компрессор «Аквилон-10»



Напряжение	12V
Мощность	60 Вт
Производительность	22 л/мин
Время непрерывной работы	15 мин

БАК.99159

Компрессор «Новичок-10»



Напряжение	12V
Мощность	60 Вт
Производительность	18 л/мин
Время непрерывной работы	10 мин

БАК.99150

Компрессор «Новичок-20»



Напряжение	12V
Мощность	120 Вт
Производительность	42 л/мин
Время непрерывной работы	15 мин

БАК.99151

Компрессор «Борей-10»



Напряжение	12V
Мощность	150 Вт
Производительность	42 л/мин
Время непрерывной работы	15 мин

БАК.99152

Компрессор «Борей-20»



Напряжение	12V
Мощность	160 Вт
Производительность	42 л/мин
Время непрерывной работы	15 мин

БАК.99154

Компрессор «Борей-30»



Напряжение	12V
Мощность	150 Вт
Производительность	42 л/мин
Время непрерывной работы	15 мин

БАК.99155

Компрессор «Мистраль-10»



Напряжение	12V
Мощность	120 Вт
Производительность	35 л/мин
Время непрерывной работы	15 мин

БАК.99153

Компрессор «Мистраль-20»



Напряжение	12V
Мощность	150 Вт
Производительность	42 л/мин
Время непрерывной работы	15 мин

БАК.99156

Компрессор «Мистраль-40»



Напряжение	12V
Мощность	200 Вт
Производительность	65 л/мин
Время непрерывной работы	15 мин

ШПРИЦЫ И
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Шприц для смазки — это приспособление для подачи дозированного количества смазочных материалов к узлам машин и механизмов, подверженных износу под воздействием силы трения. Смазочные шприцы и комплектующие «БелАК» изготовлены из высококачественного алюминия и стали. Подходят под стандартную трубу со смазкой.



Подробнее на
www.belak.ru



Широкий ассортимент - для работы со смазками разной вязкости и маслом.



Износостойкое порошковое покрытие корпуса.



Совместимы со всеми комплектующими линейки «БелАК».

КАЧЕСТВО



Смазочные шприцы «БелАК» удостоились престижной Национальной премии
• «Автокомпонент года» – 2017

БАК.00020 / БАК.90521

Шприц рычажно-плунжерный 300 мл



Тип привода	рычажный
Давление на разрыв	80 АТм
Рабочее давление	40 АТм
Тип крышки	НЕ СЪЕМНАЯ / СЪЕМНАЯ нижняя крышка

БАК.00400 / БАК.90522

Шприц рычажно-плунжерный 400 мл



Тип привода	рычажный
Давление на разрыв	80 АТм
Рабочее давление	40 АТм
Тип крышки	НЕ СЪЕМНАЯ / СЪЕМНАЯ нижняя крышка

БАК.00019 / БАК.90523

Шприц рычажно-плунжерный 500 мл



Тип привода	рычажный
Давление на разрыв	80 АТм
Рабочее давление	40 АТм
Тип крышки	НЕ СЪЕМНАЯ / СЪЕМНАЯ нижняя крышка

БАК.90100

Шприц рычажно-плунжерный 1000 мл



Тип привода	рычажный
Давление на разрыв	80 АТм
Рабочее давление	40 АТм
Тип крышки	НЕ СЪЕМНАЯ

БАК.90501 / БАК.90524

Шприц 500 мл «Премиум»



Тип привода	рычажный
Давление на разрыв	80 АТм
Рабочее давление	40 АТм
Тип крышки	НЕ СЪЕМНАЯ / СЪЕМНАЯ нижняя крышка

БАК.90527

Шприц 1000 мл «Премиум»



Тип привода	рычажный
Давление на разрыв	80 АТм
Рабочее давление	40 АТм
Тип крышки	СЪЕМНАЯ нижняя крышка

БАК.90502 / БАК.90525	Шприц 500 мл «Хром»
	Тип привода рычажный
	Давление на разрыв 80 АТм
	Рабочее давление 40 АТм
	Тип крышки НЕ СЪЕМНАЯ / СЪЕМНАЯ НИЖНЯЯ КРЫШКА

БАК.90520	Шприц 1000 мл «Хром»
	Тип привода рычажный
	Давление на разрыв 80 АТм
	Рабочее давление 40 АТм
	Тип крышки СЪЕМНАЯ НИЖНЯЯ КРЫШКА

БАК.90510	Шприц комбинированный 500 мл
	Тип привода рычажный/пистолетный
	Давление на разрыв 70 АТм
	Рабочее давление 31 АТм
	Тип крышки НЕ СЪЕМНАЯ

БАК.90511	Шприц пистолетного типа 500 мл
	Тип привода пистолетный
	Давление на разрыв 55 АТм
	Рабочее давление 31 АТм
	Тип крышки НЕ СЪЕМНАЯ

БАК.90602	Шприц 600 мл «Космос»
	Тип привода рычажный
	Давление на разрыв 80 АТм
	Рабочее давление 31 АТм
	Материал АЛЮМИНИЙ / СТАЛЬ / ОРГ.СТЕКЛО / ПЛАСТИК

БАК.00119	Шприц пневматический 500 мл
	Тип привода пневматический
	Давление на разрыв 42 АТм
	Рабочее давление 21 АТм
	Тип крышки НЕ СЪЕМНАЯ

БАК.00219	Шприц маслозаливной 500 мл
	Тип привода ручной
	Материал сталь

БАК.00221	Шприц маслозаливной 1000 мл
	Тип привода ручной
	Материал сталь

БАК.90526	Шприц пистолетного типа 120мл
	Материал алюминиевый сплав
	Длина 310 БАР
	Давление 550 БАР

БАК.00025	Наконечник смазочного шприца
	Материал сталь
	Длина 36 мм
	Давление 40 АТм

ШЛАНГИ

Шланги для шприцев – сменный элемент, предназначен для дозированной и равномерной подачи смазки. Изготовлены из полимерной резины, отличаются высокой гибкостью и механической прочностью. В каталоге присутствуют модели разной длины, с металлическими усилителями и без.



Подробнее на
www.belak.ru



Изготовлены из полимеров высокого качества, отличаются высокой гибкостью и механической прочностью.



Оснащены оцинкованными наконечниками.



Выдерживают давление от 70 до 170 Мпа (в зависимости от модели)

КАЧЕСТВО

БАК.00023	Шланг 25 см	БАК.90953	Шланг 46 см	БАК.00024	Шланг усиленный 30 см
	Материал резина/сталь Давление 45 Атм		Материал резина/сталь Давление 45 Атм		Материал резина/сталь Давление 100 Атм

ПРЕСС-МАСЛЕНКИ

Пресс-масленка – это деталь, встроенная в конструкцию корпуса движущегося или трущегося узла механизма. Она представляет собой простой обратный клапан, предназначенный для подачи густой консистентной или жидкой смазки.

БАК.00080	M10x1	БАК.00081	M10x1x45	БАК.00082	M10x1x90
	угол 180°		угол 45°		угол 90°
БАК.00083	M8x1	БАК.00084	M8x1x45	БАК.00085	M8x1x90
	угол 180°		угол 45°		угол 90°
БАК.00086	M6x1	БАК.00087	M6x1x45	БАК.00088	M6x1x90
	угол 180°		угол 45°		угол 90°

РДВ

Регулятор давления воздуха предназначен для автоматического поддержания рабочего давления в системе пневматического привода тормозов автомобиля в заданных пределах, а также для защиты пневмосистемы от перегрузки и загрязнения.



Элементы пневматической тормозной системы.

- «Автокомпонент года» – 2018

БАК.10350

Регулятор давления воздуха



Аналог	100-3512010
Вывод	M 16 x 1,5
Давление включения	0,65 АТм
Давление выключения	8 АТм

ТОРМОЗНЫЕ КРАНЫ

Главный тормозной кран «БелАК» управляет исполнительными механизмами рабочей тормозной системы и клапанами приводов автомобиля. Тормозные краны бывают прямого и обратного действия, а также комбинированные.

БАК.13520

Кран аварийного растормаживания



Аналог	100-3537110
Рабочее давление	8 АТм
Диаметр	4+0,12 мм
Ход толкателя	5,4-0,3+1,2 мм
Резьба	M 26 x 1,5-6g

БАК.13514

Кран тормозной с педалью



Аналог	5320-3514108
Рабочее давление	8 АТм
Проходное сечение	113мм2
Ход открытия	8,4-10,8мм
Ход толкателя	12,5-15,7 мм

БАК.13511

Кран тормозной 2-ух секционный



Аналог	100-3514108 -10
Рабочее давление	8 АТм
Проходное сечение	113мм2
Ход открытия	8,4-10,8мм
Ход толкателя	12,5-15,7 мм

БАК.13508

Кран 2-ух секционный с рычагом



Аналог	100-3514008
Рабочее давление	8 АТм
Проходное сечение	113мм2
Ход открытия	8,4-10,8мм
Ход толкателя	21-27 мм

БАК.13509

Кран стояночного тормоза



Аналог	9617231110
Ширина	0,2 м
Длина	0,2 м
Высота	0,06 м

БАК.13510

Кран стояночного тормоза



Аналог	961 723 015 0
Ширина	0,14 м
Длина	0,22 м
Высота	0,07 м

КЛАПАНЫ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

Клапаны пневматической тормозной системы «БелАК» управляют тормозами автомобиля и прицепа, поддерживают заданное давление в системе и отвечают за аварийный сброс воздуха. Подходят для большинства грузовиков российского производства.




Подходят для большинства отечественных грузовиков.



Изготовлены на современном заводе с учетом стандартов качества ISO.



Произведены из металлов и резины, устойчивых к неблагоприятному влиянию внешней среды.



Работа в широком температурном диапазоне от -45° до +80° (различно для некоторых моделей)

КАЧЕСТВО

БАК.10457

Тройной защитный клапан



Аналог	100-3515210
Резьба	M16x1,5, M22x1,5
Давление	8,5 АТм

БАК.10450

Клапан защитный 4-контурный



Аналог	100-3515300
Резьба	M16x1,5, M22x1,5
Давление	8,5 АТм

БАК.10455

Клапан управления тормозами прицепа



Аналог	100-3522010
Резьба	M22x1,5
Давление	8 АТм

БАК.10453

Клапан ускорительный



Аналог	100-3518010-10
Резьба	M22x1,5
Давление	8 АТм

БАК.10454

Клапан ускорительный



Аналог	100-3518010
Резьба	M22x1,5
Давление	8 АТм

БАК.10800

Глушитель шума тормозной системы



Аналог	11-3590070
Ширина	0,1 м
Высота	0,04 м

для заметок

БелАК
БелАвтоКомплект

КАМЕРЫ ТОРМОЗНЫЕ

Тормозная камера преобразует пневматическое давление в усилие, достаточное для торможения. Тормозные камеры «БелАК» проходят обязательную стендовую проверку ОТК на заводе-изготовителе, что обеспечивает безотказность и безопасность тормозной системы.

БАК.76016

Тип 16



Аналог 100-3519010-01
Ход штока 57 мм
Шток короткий

БАК.76020

Тип 20



Аналог 100-3519110
Ход штока 57 мм
Шток короткий

БАК.76024 / БАК.76124

Тип 24



Аналог 100-3519210 / 100-3519210-21
Ход штока 57 мм
Шток короткий / длинный

БАК.76030 / БАК.76130

Тип 30



Аналог 100-3519310 / 100-3519310-21
Ход штока 64 мм
Шток короткий / длинный

КАМЕРЫ ТОРМОЗНЫЕ ЭНЕРГОАККУМУЛЯТОРОМ

Тормозные камеры с энергоаккумулятором приводят в действие механизмы на колесах мостов автомобиля во время включения рабочей, стояночной и запасной тормозной системы. У подобных устройств происходит накопление механической энергии в упругом элементе, как правило, представляющем собой витую пружину.

БАК.03131

«Стандарт» тип 20/20



Аналог 100-3519100-10
Ход мембраны/пружины 57/67 мм
Шток короткий
Уплотнитель штока пыльник

БАК.03132

«Стандарт» тип 24/24



Аналог 100-3519200
Ход мембраны/пружины 57/67 мм
Шток короткий
Уплотнитель штока пыльник

БАК.03071 / БАК.03072

Задняя тип 20/20 задняя тип 24/24



Аналог 100-3519100-10 / 100-3519200
Ход мембраны/пружины 57/67 мм
Шток короткий
Уплотнитель штока пыльник

БАК.00076 / БАК.00077

Задняя тип 20/20 задняя тип 24/24



Аналог 100-3519100-10 / 100-3519200
Ход штока 57/67 мм
Шток короткий
Уплотнитель штока ВТУЛКА

БАК.03077	Тип 30/24
	Аналог 25.3519301-60 Ход мембраны/пружины 75/67 мм Шток короткий Уплотнитель штока ВТУЛКА

БАК.03078	Тип 30/30
	Аналог 100-3519300 Ход штока 75/75 мм Шток короткий Уплотнитель штока ВТУЛКА

ГОЛОВКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ

Соединительные головки предназначены для совмещения пневматических систем привода тормозов тягача и прицепа. Рассчитаны для однопроводных и двухпроводных систем популярных марок грузовых автомобилей отечественного производства.

БАК.10700	Головка соединительная
	Аналог 100-3521110 Резьба M16x1,5

БАК.10701	Головка соединительная
	Аналог 100-3521010 Резьба M16x1,5

БАК.10702	Головка соединительная
	Аналог 452 200 021 0 Резьба M22x1,5

БАК.10703	Головка соединительная
	Аналог 452 200 022 0 Резьба M22x1,5

ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА

Осушитель воздуха – агрегат, отвечающий за очистку системы от влаги, частиц масла и других жидкостей, попавших в систему вместе с атмосферным воздухом, либо выделяющихся в результате работы других агрегатов пневмосистемы.



Подогреватель с питанием 24V включается автоматически при температуре ниже +4°C.



Осушитель воздуха идет в комплекте с картриджем.



Коалесцентный картридж отделяет не только частицы влаги, но и масла.

КАЧЕСТВО

БАК.10400	Осушитель воздуха
	Аналог 432 410 00 00 Давление 13 Бар Резьба M22x1,5, M12x1,5, M39x1,5

БАК.10312	Картридж осушителя воздуха
	Аналог 432 410 222 7 Давление 13 Бар Резьба M 39 x 1,5

РЫЧАГИ ТОРМОЗА

Регулировочные рычаги тормоза «БелАК», так называемые «трещётки», с механическим и автоматическим регулятором применяются в отечественных и иностранных грузовых автомобилях. Трещётки «БелАК» изготовлены из стали повышенной прочности и защищены от коррозии хромовым покрытием.

КАЧЕСТВО



Подробнее на
www.belak.ru



Изготовлены из прочной стали и долго прослужат в составе пневмосистемы.



Обработаны специальным покрытием, защищающим корпус и внутренние детали от коррозии.



Муфты и уплотнители изготовлены из высококачественных полимеров.



Подходят для широкого спектра грузовиков отечественного и иностранного производства.

БАК.91002

Рычаг тормоза



Аналог 500-3501136
Применяемость МАЗ, КРАЗ
Тип механика, прямой

БАК.91003

Рычаг тормоза



Аналог 5320-3501136
Применяемость КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ
Тип МЕХАНИКА, ПРЯМОЙ

БАК.91004

Рычаг тормоза



Аналог 53229-3502136
Применяемость КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ
Тип МЕХАНИКА, ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ

БАК.91005

Рычаг тормоза



Аналог 53229-3502237
Применяемость КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ
Тип МЕХАНИКА, ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ

БАК.91006

Рычаг тормоза



Аналог 5511-3502136
Применяемость КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ
Тип МЕХАНИКА, ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ

БАК.91007

Рычаг тормоза



Аналог 5511-3502237
Применяемость КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ
Тип МЕХАНИКА, ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ

БАК.91008

Рычаг тормоза



Аналог 64221-3501236
Применяемость МАЗ
Тип МЕХАНИКА, ПРЯМОЙ (ШИРОКИЙ ШЛИЦ)

для заметок

БелАК
БелАвтоКомплект

НАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ


Циркуляционная автомобильная помпа предназначена для повышения эффективности обогрева кабины (салона) транспортного средства, включая время пребывания на стоянке при неработающем двигателе (ДВС).



Подробнее на
www.belak.ru



Эффективен не только для прогрева салона, но и при охлаждении двигателя.



Поможет нагреть машину, в том числе и когда она пребывает на стоянке, а двигатель не работает.



Подходит для широкого спектра грузовых и коммерческих автомобилей.

КАЧЕСТВО

БАК.00011

Насос циркуляционный



Аналог	32.3780
Напряжение	12 V
Диаметр патрубков	16 мм
Разводка	1 провод

БАК.00012

Насос циркуляционный



Аналог	32.3780-01
Напряжение	12 V
Диаметр патрубков	18 мм
Разводка	1 провод

БАК.00010

Насос циркуляционный



Аналог	321.3780
Напряжение	24 V
Диаметр патрубков	18 мм
Разводка	1 провод

БАК.32116

Насос циркуляционный



Аналог	321.3780-10
Напряжение	24 V
Диаметр патрубков	16 мм
Разводка	1 провод

БАК.32117

Насос циркуляционный



Аналог	75.3780-11.01
Напряжение	12 V
Диаметр патрубков	16 мм
Разводка	2 провода

БАК.32118

Насос циркуляционный



Аналог	75.3780-12.01
Напряжение	12 V
Диаметр патрубков	18 мм
Разводка	2 провода

БАК.32119

Насос циркуляционный



Аналог	75.3780-21.01
Напряжение	24 V
Диаметр патрубков	18 мм
Разводка	2 провода

БАК.32115

Насос циркуляционный



Аналог	75.3780-22.01
Напряжение	24 V
Диаметр патрубков	18 мм
Разводка	2 провода

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

Ассортимент электродвигателей «БелАК» широк по функциональному назначению и по охвату марок отечественных автомобилей. Это грузовые легковые и большегрузные коммерческие автомобили и спец.техника. Товар проходит контроль ОТК, сертифицирован по требованиям Таможенного союза и имеет гарантию производителя.

КАЧЕСТВО



Изготовлены из материалов высокого качества.



Синхронизируются и балансируются на специальном высокоточном стенде.



Эффективная работа за счет удлиненных щеток электродвигателя и усиленной обмотки.



Конструкция детали позволяет снизить уровень шума на 10-15 %.

БАК.00842

Электродвигатель стеклоочистителя



Аналог	842.3730
Напряжение	12 V
Мощность	20 Вт
Применяемость	ВАЗ-2110, -2123

БАК.00171

Электродвигатель стеклоочистителя



Аналог	171.3730
Напряжение	12 V
Мощность	10 Вт
Применяемость	ВАЗ 2108-09, -2115 АЗЛК 2141, ИЖ-2126

БАК.00241

Электродвигатель стеклоочистителя



Аналог	М3241
Напряжение	12 V
Мощность	6 Вт
Применяемость	ВАЗ 2101-2107, -2121, -1111

БАК.00009

Электродвигатель стеклоочистителя



Аналог	16.3730
Напряжение	24 V
Мощность	20 Вт
Применяемость	МАЗ, БЕЛАЗ и ДРУГИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ

БАК.13532

Электродвигатель стеклоочистителя



Аналог	13.5305100-02
Напряжение	24 V
Мощность	50 Вт
Применяемость	МАЗ, БЕЛАЗ и ДРУГИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ

БАК.00841

Электродвигатель стеклоочистителя



Аналог	272.5205.100
Напряжение	24 V
Мощность	50 Вт
Применяемость	КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ

БАК.11813

Электродвигатель стеклоочистителя



Аналог	471.3730
Напряжение	12 V
Мощность	2,5 Вт
Применяемость	ВАЗ-2108, -2109, -1111, -2121; ИЖ2126; ЗАЗ-1102

БАК.11823

Электродвигатель стеклоочистителя



Аналог	161.3730
Напряжение	12 V
Мощность	20 Вт
Применяемость	ГАЗ-3307, 3308; ЗИЛ-5301, -4421, -4945, -133, -433360, -4331

БАК.11837	Электродвигатель стеклоочистителя
	Аналог 842.3730-10
	Напряжение 12 V
	Мощность 20 Вт
	Применяемость ВАЗ-2110, -2123

БАК.11814	Электродвигатель стеклоподъемника
	Аналог 2110-3730611
	Напряжение 12 V
	Мощность 30 Вт
	Применяемость ВАЗ 2110-2112

БАК.11815	Электродвигатель стеклоподъемника
	Аналог 2110-3730610
	Напряжение 12 V
	Мощность 30 Вт
	Применяемость ВАЗ 2110-2112

БАК.11816	Электродвигатель стеклоподъемника
	Аналог 1118-6104009
	Напряжение 12 V
	Мощность 30 Вт
	Применяемость ВАЗ 117-1119, ВАЗ-2123

БАК.11817	Электродвигатель стеклоподъемника
	Аналог 1118-6104008
	Напряжение 12 V
	Мощность 30 Вт
	Применяемость ВАЗ 117-1119, ВАЗ-2123

БАК.11818	Электродвигатель стеклоподъемника
	Аналог 2110-3730611
	Напряжение 12 V
	Мощность 8 Вт
	Применяемость ВАЗ -2108, -2110

БАК.11819	Электродвигатель стеклоподъемника
	Аналог 2110-3730610
	Напряжение 12 V
	Мощность 8 Вт
	Применяемость ВАЗ -2108, -2110

БАК.21109	Электродвигатель омывателя
	Аналог 2110-5208009
	Напряжение 12 V
	Мощность 10 Вт
	Применяемость ВАЗ -2108, -2110

БАК.11852	Электродвигатель омывателя
	Аналог 1124-5208100
	Напряжение 24 V
	Мощность 10 Вт
	Применяемость МАЗ, УРАЛ и ДРУГИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ

БАК.21100	Электродвигатель омывателя
	Аналог 2110-5208009
	Напряжение 12 V
	Мощность 10 Вт
	Применяемость ВАЗ 2108-2110

БАК.00268	Электродвигатель омывателя
	Аналог 1112.5208100
	Напряжение 24 V
	Мощность 10 Вт
	Применяемость МАЗ, КрАЗ и ДРУГИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ

БАК.01102	Электродвигатель омывателя
	Аналог 1102.5208100
	Напряжение 12 V
	Мощность 10 Вт
	Применяемость ВАЗ 2104-2107, ГАЗ -24, -3102, АЗЛК, ЗАЗ, УАЗ

БАК.11845	Электродвигатель охлаждения
	Аналог 38.3780
	Напряжение 12 V
	Мощность 230 Вт
	Применяемость ГАЗ-3110, -3111 «Волга» с двигателем ЗМЗ-406, -3302, -2217

БАК.25505	Электродвигатель отопителя
	Аналог МЭ255-04
	Напряжение 12 V
	Мощность 20 Вт
	Применяемость ВАЗ 2101-2107, -2121, -111

БАК.00007	Электродвигатель отопителя
	Аналог 511.3730
	Напряжение 12 V
	Мощность 90 Вт
	Применяемость ГАЗ

БАК.00006	Электродвигатель отопителя
	Аналог 19.3730
	Напряжение 12 V
	Мощность 40 Вт
	Применяемость ГАЗ, ПАЗ

БАК.02108	Электродвигатель отопителя
	Аналог 2108-8101091
	Напряжение 12 V
	Мощность 90 Вт
	Применяемость ВАЗ 2108-09, ИЖ 2126

БАК.42378	Электродвигатель отопителя
	Аналог 42.3780
	Напряжение 24 V
	Мощность 90 Вт
	Применяемость КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ

БАК.45371	Электродвигатель отопителя
	Аналог 45.3730
	Напряжение 12 V
	Мощность 90 Вт
	Применяемость ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ИЖ-2126

БАК.00001	Электродвигатель отопителя
	Аналог 45.3730-10
	Напряжение 12 V
	Мощность 90 Вт
	Применяемость ГАЗЕЛЬ

БАК.00008	Электродвигатель отопителя
	Аналог ДП60
	Напряжение 24 V
	Мощность 40 Вт
	Применяемость КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ

БАК.00005	Электродвигатель отопителя
	Аналог МЭ226В
	Напряжение 24 V
	Мощность 40 Вт
	Применяемость УРАЛ

БАК.00003	Электродвигатель отопителя
	Аналог МЭ236
	Напряжение 12 V
	Мощность 25 Вт
	Применяемость ГАЗ, УАЗ

БАК.00004	Электродвигатель отопителя
	Аналог МЭ237
	Напряжение 24 V
	Мощность 25 Вт
	Применяемость КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ

БАК.00002	Электродвигатель отопителя
	Аналог МЭ250
	Напряжение 24 V
	Мощность 40 Вт
	Применяемость КРАЗ и ДРУГИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ

БАК.11812	Электродвигатель отопителя
	Аналог 19.3730
	Напряжение 12 V
	Мощность 60 Вт
	Применяемость ГАЗ, ЗИЛ

БАК.11847	Электродвигатель отопителя
	Аналог 68.3780
	Напряжение 12 V
	Мощность 90 Вт
	Применяемость ГАЗ, ПАЗ

БАК.11848	Электродвигатель отопителя
	Аналог 681.3780
	Напряжение 24 V
	Мощность 90 Вт
	Применяемость ГАЗ, ПАЗ

БАК.11811	Электродвигатель отопителя
	Аналог 1118-8118020-01
	Напряжение 12 V
	Мощность 90 Вт
	Применяемость ВАЗ «КАЛИНА», ВАЗ 2123, УАЗ «ПАТРИОТ»

БАК.11821	Электродвигатель отопителя
	Аналог 361.3730
	Напряжение 12 V
	Мощность 90 Вт
	Применяемость ВАЗ-2111

ДИСКИ
СЦЕПЛЕНИЯ

Диски сцепления «БелАК» — современный высокотехнологичный продукт. Латунно-медные волокна, из которых изготовлены диски, улучшают теплоотдачу, а графитовые волокна положительно влияют на фрикционные свойства.

КАЧЕСТВО



Использование качественных материалов изготовления.



Корпус, демпферные пластины, ступица подвергаются фосфатированию для придания большей прочности и устойчивости к образованию ржавчины.



Проходят балансировку при помощи особых пластин.

БАК.00278

Диск сцепления универсальный



Аналог 130-1601130
D накладок наружный 340 мм
D накладок внутренний 200 мм
Применяемость ЗИЛ-130, Бычок, МАЗ-4370

БАК.00281

Диск сцепления универсальный



Аналог 238-1601130
D накладок наружный 400 мм
D накладок внутренний 210 мм
Применяемость МАЗ двиг. ЯМЗ-236, ЯМЗ-238

БАК.00280

Диск сцепления универсальный



Аналог 14-1601130
D накладок наружный 350 мм
D накладок внутренний 200 мм
Применяемость КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ

БАК.00279

Диск сцепления усиленный



Аналог 142-1601130
D накладок наружный 350 мм
D накладок внутренний 200 мм
Применяемость КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ

БАК.00283

Диск сцепления универсальный



Аналог 184-1601130
D накладок наружный 430 мм
D накладок внутренний 240 мм
Применяемость двиг. ЯМЗ-181, -182, -183

БАК.00284

Диск сцепления передний



Аналог 182-1601130
D накладок наружный 430 мм
D накладок внутренний 240 мм
Применяемость двиг. ЯМЗ-181, -182, -183

БАК.00271

Диск сцепления ведомый



Аналог 1878000205
D накладок наружный 430 мм
D накладок внутренний 240 мм
Применяемость КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ

БАК.00272

Диск сцепления ведомый



Аналог 45-1604040
D накладок наружный 315 мм
D накладок внутренний 150 мм
Применяемость ЮМЗ-6 (Д65)

БАК.00270

Диск сцепления ведомый



Аналог	01М-21С6
D накладок наружный	400 мм
D накладок внутренний	215 мм
Применяемость	дизельный двигатель А 01, А 01М, Д 461, Д 440, Д-442

БАК.00285

Диск сцепления ведомый



Аналог	T150.21.024-2
D накладок наружный	400 мм
D накладок внутренний	215 мм
Применяемость	T-150, СМД-60

БАК.00276

Диск сцепления ведомый



Аналог	A52.21.000
D накладок наружный	350 мм
D накладок внутренний	205 мм
Применяемость	ДТ-75 А (ДВ СМД-18.20.22)

БАК.00277

Диск сцепления ведомый



Аналог	A52.21.000-70
D накладок наружный	350 мм
D накладок внутренний	200 мм
Применяемость	ДТ-75 А (ДВ А-41)

БАК.00273

Диск сцепления ведомый



Аналог	70-1601130
D накладок наружный	340 мм
D накладок внутренний	195 мм
Применяемость	МТЗ-80, МТЗ-82, МТЗ-90

БАК.00274

Диск сцепления ведомый



Аналог	80-1601130
D накладок наружный	340 мм
D накладок внутренний	195 мм
Применяемость	МТЗ-80/ 82/ 900/ 920/ 950/ 952

БАК.00275

Диск сцепления ведомый



Аналог	85-1601130
D накладок наружный	340 мм
D накладок внутренний	195 мм
Применяемость	МТЗ-80/ 82/ 900/ 920/ 950/ 952

БАК.00292

Диск сцепления нажимной



Аналог	85-1601090
D дисков	340 мм
Применяемость	МТЗ

БАК.00290

Диск сцепления нажимной



Аналог	130-1601090
D дисков	335 мм
Применяемость	ЗИЛ 130, 131, ЗИЛ 5301

БАК.00291

Диск сцепления нажимной



Аналог	130-1601090-1
D дисков	340 мм
Применяемость	ЗИЛ 130, 131, ЗИЛ 5301

ПГУ

Пневмогидравлические усилители привода сцепления (ПГУ) служат для плавного переключения передач и необходимы для комфортного и безопасного управления транспортным средством. Выпускаемые компанией «БелАвтоКомплект» ПГУ подходят для установки на грузовые автомобили.



Подробнее на
www.belak.ru



Универсальные пневмогидравлические усилители, подходящие для установки на многие модели автомобилей.



Служат для уменьшения усилий водителя по нажатию педали сцепления.



Изготовлены из материалов высокого качества.



Элементы пневматической тормозной системы.

• «Автокомпонент года» - 2018

БАК.05320

ПГУ



Аналог 5320-1609510
Компелктация БЕЗ ШТОКА
Применяемость КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ

БАК.53010

ПГУ



Аналог 530100-1609510
Компелктация СО ШТОКОМ
Применяемость КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ

БАК.53300

ПГУ



Аналог 9700514370
Применяемость КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ

БАК.53301

ПГУ



Аналог 9700514230
Применяемость КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ

БАК.53302

ПГУ



Аналог VG3208
Применяемость КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ

БАК.53303

ПГУ



Аналог VG3261
Применяемость КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ

БАК.53304	ПГУ
	Аналог 9700511260 Применяемость КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ

БАК.53305	ПГУ
	Аналог VG 3200 Применяемость КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ

БАК.53306	ПГУ
	Аналог 9700511760 Применяемость КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ

для заметок

АМОРТИЗАТОРЫ

Гидравлические амортизаторы «БелАК» – надежный демпфирующий элемент подвески, колес и корпуса авто. В качестве рабочей жидкости используется масло для широкого диапазона температур: от -40°C до +50°C. Подходят для популярных в России моделей грузовиков и автобусов: ПАЗ, ЗИЛ, ГАЗ Садко, Валдай, Урал и других коммерческих автомобилей.




Подробнее на
www.belak.ru



В качестве рабочей жидкости используется масло для широкого диапазона температур.



Поршень из прочного устойчивого к коррозии металла.



Широкий ассортимент продукции для всех видов транспортных средств.

КАЧЕСТВО

БАК.00304	Амортизатор
	Аналог 53212-2905006-01 Длина 460 мм Ход поршня 275 мм Тип масляный Применяемость КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ

БАК.00301	Амортизатор
	Аналог 130-2905006-15 Длина 420 мм Ход поршня 240 мм Тип масляный Применяемость передняя подвеска Зил-130,131

БАК.00303	Амортизатор
	Аналог 53-2905006-11 Длина 375 мм Ход поршня 198 мм Тип масляный Применяемость передняя и задняя подвеска А/М ГАЗ 3307

БАК.00302	Амортизатор
	Аналог 3308-2915006 Длина 450 мм Ход поршня 285 мм Тип масляный Применяемость передняя и задняя подвеска А/М ГАЗ 3308,3310

БАК.00305	Амортизатор
	Аналог A21R23.2905004
	Длина 420 мм
	Ход поршня 430 мм
	Тип масляный
	Применяемость передняя подвеска (ГАЗЕЛЬ NEXT)

БАК.00306	Амортизатор
	Аналог A21R23.2915004
	Комплектация 420 мм
	Применяемость 330 мм
	Тип масляный
	Применяемость задняя подвеска (ГАЗЕЛЬ NEXT)

БАК.00300	Амортизатор
	Аналог 50.4.2905006
	Длина 450 мм
	Ход поршня 245 мм
	Тип масляный
	Применяемость АМАЗ, ИКАРУС, Волжанин Лиаз-5256, Нефаз-5297

БАК.00307	Амортизатор
	Аналог 3302-2905006
	Длина 360 мм
	Ход поршня 225 мм
	Тип газомасляный
	Применяемость передняя/задняя подвеска ГАЗЕЛЬ

БАК.00308	Амортизатор
	Аналог 3302-2905005
	Длина 360 мм
	Ход поршня 225 мм
	Тип газомасляный
	Применяемость передняя/задняя подвеска ГАЗЕЛЬ

БАК.00313	Амортизатор
	Аналог 3302-2905006
	Длина 360 мм
	Ход поршня 225 мм
	Тип масляный
	Применяемость передняя/задняя подвеска ГАЗЕЛЬ

БАК.00309	Амортизатор
	Аналог 2217-2905006
	Длина 325 мм
	Ход поршня 125 мм
	Тип масляный
	Применяемость передняя подвеска ГАЗ -2217 Соболь

БАК.00310	Амортизатор
	Аналог 2217-2905005
	Длина 325 мм
	Ход поршня 125 мм
	Тип газомасляный
	Применяемость передняя подвеска ГАЗ -2217 Соболь

БАК.00311	Амортизатор
	Аналог A1-325/500.2905006
	Длина 550 мм
	Ход поршня 325 мм
	Тип масляный
	Применяемость передняя подвеска автомобилей МАЗ

БАК.00312	Амортизатор
	Аналог A1-300/475.2905006
	Длина 475 мм
	Ход поршня 300 мм
	Тип масляный
	Применяемость задняя подвеска УРАЛ, МАЗ

ТРАПЕЦИИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ



Трапедия стеклоочистителя — одна из ключевых составляющих системы очистки стекол автомобиля. Благодаря механизму дворники двигаются поступательно, эффективно выполняя свою функцию. Конструкция трапедий в современных транспортных средствах практически идентична, есть лишь небольшие отличия в форме и размерах некоторых элементов.



Соединительные части изготовлены с использованием полиформальдегида.



Металлические детали конструкции обрабатываются гальваническим покрытием, защищающим от коррозии.



Изготовлены на современном заводском оборудовании и прошли цикл испытаний в лабораториях холдинга.

КАЧЕСТВО

БАК.13001

Трапедия стеклоочистителя



Аналог 2103-5205010

Применяемость ВАЗ 2103-2107

БАК.13002

Трапедия стеклоочистителя



Аналог 2108-5205010

Применяемость ВАЗ 2108-21099
ВАЗ 2113-2115

БАК.13003

Трапедия стеклоочистителя



Аналог 2110-5205010

Применяемость ВАЗ 2110-2112

БАК.13004

Трапедия стеклоочистителя



Аналог 2170-5205015

Применяемость ВАЗ ПРИОРА

БАК.13005

Трапедия стеклоочистителя



Аналог 1117-5205015

Применяемость ВАЗ КАЛИНА,
ГРАНТА

БАК.13012

Трапедия стеклоочистителя



Аналог 2121-5205010

Применяемость ВАЗ 2121, -2123 (Нива)

БАК.00013

Трапедия стеклоочистителя



Аналог 3302-5205400

Применяемость ГАЗ 3302
ГАЗЕЛЬ, СОБОЛЬ

БАК.13006

Трапедия стеклоочистителя



Аналог 60.5205100-20

Применяемость ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС

БАК.13007	Трапеция стеклоочистителя
	Аналог 82.5205400 Применяемость ВАЗ 2103-2107

БАК.13008	Трапеция стеклоочистителя
	Аналог 72.5205400 Применяемость УАЗ-3151, -469

БАК.13009	Трапеция стеклоочистителя
	Аналог 271.5205500 Применяемость КОММЕРЧЕСКОЕ АВТО

БАК.13010	Трапеция стеклоочистителя
	Аналог 272.5205500 Применяемость коммерческое авто

БАК.13011	Трапеция стеклоочистителя
	Аналог 13.5205500 Применяемость МАЗ

БАК.13643	Трапеция стеклоочистителя
	Аналог 6430-5205500-010 Применяемость МАЗ-6430; -5440


ПОВОДКИ И ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

В любое время года и в любую погоду водитель должен иметь отличный обзор. Качественная очистка стекол от грязи, пыли и влаги обеспечивается системой активной безопасности автомобиля, частью которой являются «дворники». Одним из немаловажных элементов данной системы являются щетки стеклоочистителя.

КАЧЕСТВО



Подробнее на
www.belak.ru



Поводки «БелАК» подходят для любых щеток со стандартным креплением.



Обеспечивают плотный прижим щеток и не допускают прокручиваний.



Щетки изготовлены с применением полимеров высокого качества.

БАК.52050	Щетка стеклоочистителя
	Аналог 2105-5205070 Длина 330 мм Применяемость ВАЗ 2105-2107

БАК.52058	Щетка стеклоочистителя
	Аналог 68-5205800 Длина 430 мм Применяемость КОММЕРЧЕСКОЕ АВТО

БАК.52059	Щетка стеклоочистителя
	Аналог 3110-5205900
	Длина 400 мм
	Применяемость ГАЗ

БАК.52060	Щетка стеклоочистителя
	Аналог 341.52059
	Длина 500 мм
	Применяемость КОММЕРЧЕСКОЕ АВТО

БАК.05205	Поводок стеклоочистителя
	Аналог 60.5205
	Применяемость ГАЗ-3302 «ГАЗЕЛЬ»

БАК.05207	Поводок стеклоочистителя
	Аналог 2108-5205066
	Применяемость ВАЗ 2110-2112

БАК.05208	Поводок стеклоочистителя
	Аналог 49.5205-840-10
	Применяемость ВАЗ 2110
	Сторона размещения ПРАВЫЙ

БАК.05209	Поводок стеклоочистителя
	Аналог 49.5205-800-10
	Применяемость ВАЗ 2110
	Сторона размещения ЛЕВЫЙ

БАК.05210	Поводок стеклоочистителя
	Аналог 1118-5205066
	Применяемость ВАЗ-1118
	Сторона размещения ПРАВЫЙ

БАК.05211	Поводок стеклоочистителя
	Аналог 63.5205
	Применяемость ВАЗ-2111
	Сторона размещения ЗАДНИЙ

БАК.05204	Поводок стеклоочистителя
	Аналог 64.5205
	Применяемость ВАЗ-2112
	Сторона размещения ЗАДНИЙ

БАК.05203	Поводок стеклоочистителя
	Аналог 2115-5205065-01
	Применяемость ВАЗ-2115

ЗЕРКАЛА

Универсальные зеркала заднего вида для грузовых автомобилей, автобусов и спецтехники с креплением под дугу изготавливаются из пластика, устойчивого к большим перепадам температур. Само зеркальное полотно устойчиво к царапинам и сколам.

КАЧЕСТВО



Подробнее на
www.belak.ru



Универсальные зеркала с подогревом и без него совместимы практически со всеми грузовыми автомобилями.



Соответствуют нормативам по отражению и светопреломлению, обеспечивают должный угол обзора.



Просты в установке и регулировке.

БАК.00064

V2



Габариты 185 x 185 мм
Крепление под дугу

БАК.00069

V2 с подогревом



Габариты 185 x 185 мм
Крепление под дугу
Вольтаж 12-24V

БАК.00063

V3



Габариты 210 x 180 мм
Крепление под дугу

БАК.00068

V3 с подогревом



Габариты 210 x 180 мм
Крепление под дугу
Вольтаж 12-24V

БАК.00062

V4



Габариты 300 x 180 мм
Крепление под дугу

БАК.00067

V4 с подогревом



Габариты 300 x 180 мм
Крепление под дугу
Вольтаж 12-24V

БАК.00061

V6



Габариты 360 x 180 мм
Крепление под дугу


БАК.00066

V6 с подогревом



Габариты 360 x 180 мм
Крепление под дугу
Вольтаж 12-24V

БАК.00060	V8	
	Габариты	425 x 190 мм
	Крепление	под дугу
		

БАК.00065		V8 с подогревом	
	Габариты	425 x 190 мм	
	Крепление	под дугу	
	Вольтаж	12-24V	
			

ФИТИНГИ

Фитинг – соединительная часть трубопровода, устанавливаемая для разветвления, поворотов, переходов на другой диаметр, а также при необходимости частой сборки и разборки труб и трубок.

БАК.90004	Прямой PUC4	БАК.90006	Прямой PUC6	БАК.90008	Прямой PUC8	БАК.90010	Прямой PUC10
	4 мм		6 мм		8 мм		10 мм
							

БАК.90012	Прямой PUC12	БАК.90014	Прямой PUC14	БАК.90015	Прямой PUC15	БАК.90016	Прямой PUC16
	12 мм		14 мм		15 мм		16 мм
							

БАК.90146	Переходной PG4-6	БАК.90168	Переходной PG6-8	БАК.90181	Переходной PG8-10	БАК.90102	Переходной PG10-12
	4 мм x 6 мм		6 мм x 8 мм		8 мм x 10 мм		10 мм x 12 мм
							

БАК.90304	Тройник PUT4	БАК.90306	Тройник PUT6	БАК.90308	Тройник PUT8	БАК.90310	Тройник PUT10
	4 мм		6 мм		8 мм		10 мм
							

БАК.90312	Тройник PUT12	БАК.90314	Тройник PUT14	БАК.90315	Тройник PUT15	БАК.90316	Тройник PUT16
	12 мм		14 мм		15 мм		16 мм
							

БАК.90204	Угловой PUL4	БАК.90205	Угловой PUL5	БАК.90206	Угловой PUL6	БАК.90208	Угловой PUL8
	4 мм		5 мм		6 мм		8 мм
							

БАК.90210	Угловой PUL10		10 мм
БАК.90212	Угловой PUL12		12 мм
БАК.90214	Угловой PUL14		14 мм
БАК.90215	Угловой PUL15		15 мм
БАК.90216	Угловой PUL16		16 мм
БАК.90354	Тройник PUY4		4 мм
БАК.90356	Тройник PUY6		6 мм
БАК.90358	Тройник PUY8		8 мм
БАК.90350	Тройник PUY10		10 мм
БАК.90351	Тройник PUY12		12 мм
БАК.90352	Тройник PUY14		14 мм
БАК.90353	Тройник PUY16		16 мм

**ФИТИНГИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ**

Фитинги, соединяющие концы труб одинакового диаметра, называются прямыми, фитинги, скрепляющие концы труб разного диаметра, переходными.

БАК.90344	Прямой MPU4		4 мм
БАК.90346	Прямой MPU6		6 мм
БАК.90348	Прямой MPU8		8 мм
БАК.90340	Прямой MPU10		10 мм
БАК.90342	Прямой MPU12		12 мм
БАК.90347	Прямой MPU16		16 мм
БАК.90366	Тройник MPE6		6 мм
БАК.90368	Тройник MPE8		8 мм
БАК.90360	Тройник MPE10		10 мм
БАК.90362	Тройник MPE12		12 мм

НАСОСЫ
ГУР

Гидроусилитель руля (ГУР) – деталь, уменьшающая усилия водителя при повороте рулевой колонки. Насос – основной элемент ГУР. С его помощью передающееся от рулевого колеса небольшое усилие, приложенное человеком, при передаче на колеса увеличивается в несколько раз.



Подробнее на
www.belak.ru



Изготовлены из высокопрочного и легкого алюминиевого сплава.



С помощью продуманной конструкции водитель не потеряет контроль над авто из-за внезапного прокола шины.



Подходит для широкого спектра грузовых, коммерческих автомобилей и автобусов.



Расширенная гарантия - 12 месяцев!

КАЧЕСТВО

БАК.01071

Насос гидроусилителя руля



Аналог	7 685 955 138
Ном. объемная подача	21 см³/об
Давление	16±0,5 8 АТм
Макс. частота	3500 об/мин

БАК.01368

Насос гидроусилителя руля



Аналог	7 691 955 368
Ном. объемная подача	8,5 см³/об
Давление	12±0,5 8 АТм
Макс. частота	7000 об/мин

БАК.00070

Насос гидроусилителя руля



Аналог	4310-3407200-01
Ном. объемная подача	15 см³/об
Давление	12,5±0,5 8 АТм
Макс. частота	4800 об/мин

БАК.00073

Насос гидроусилителя руля



Аналог	130-3407200А
Ном. объемная подача	15,77 см³/об
Давление	7±0,5 8 АТм
Макс. частота	4800 об/мин

БАК.00071

Насос гидроусилителя руля



Аналог	256В-3407199-01
Ном. объемная подача	15 см³/об
Давление	8±0,5 8 АТм
Макс. частота	4800 об/мин

БАК.00072

Насос гидроусилителя руля



Аналог	130-3407199
Ном. объемная подача	15,77 см³/об
Давление	7±0,5 8 АТм
Макс. частота	4800 об/мин


БАК.01418

Насос гидроусилителя руля



Аналог	7 692 955 418
Ном. объемная подача	9,6 см³/об
Давление	12±0,5 8 АТм
Макс. частота	7000 об/мин

для заметок

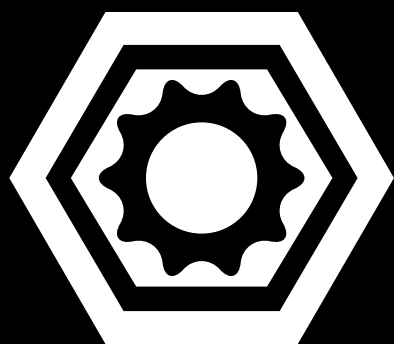

BELAK

КАМЕРЫ
ТОРМОЗНЫЕ

Тормозные камеры BELAK — для автомобилей, прицепов и полуприцепов иностранного производства: MAN, Scania, DAF, Volvo, MB, IVECO, BPW, SAF, Schmitz, Koegel и других. Они служат для приведения в действие тормозных механизмов колес. Тормозные механизмы установлены на всех колесах.



Произведены на современном заводском оборудовании с применением металлов повышенной прочности.



Имеют дополнительный лист из стали под крышкой.



Резьба удобно расположена по всей длине штока, все вилки и необходимые шайбы — в комплекте.



Новые тормозные камеры применяются для широкого спектра грузовых машин, прицепов и полуприцепов.

КАЧЕСТВО

BAK.76131

Тормозная камера тип 24



Длина штока	217 мм
Ход штока	64 мм
Тип тормоза	БАРАБАНЫЙ
OEM NO	544415010

BAK.76132

Тормозная камера тип 24



Длина штока	195 мм
Ход штока	75 мм
Тип тормоза	БАРАБАНЫЙ
OEM NO	0544415010

BAK.76133

Тормозная камера тип 16



Длина штока	15 мм
Ход штока	57 мм
Тип тормоза	ДИСКОВЫЙ
OEM NO	544432020

BAK.76134

Тормозная камера тип 24



Длина штока	15 мм
Ход штока	64 мм
Тип тормоза	ДИСКОВЫЙ
OEM NO	544436010

BAK.76135

Тормозная камера тип 30



Длина штока	195 мм
Ход штока	75 мм
Тип тормоза	БАРАБАНЫЙ
OEM NO	203272900

BAK.76136

Тормозная камера тип 20



Длина штока	15 мм
Ход штока	64 мм
Тип тормоза	ДИСКОВЫЙ
OEM NO	544434020

BAK.76137

Тормозная камера тип 20



Длина штока	200 мм
Ход штока	75 мм
Тип тормоза	БАРАБАНЫЙ
OEM NO	544414010

для заметок

ЭНЕРГО-АККУМУЛЯТОРЫ

Энергоаккумуляторы BELAK разработаны специально для грузового и коммерческого транспорта европейского производства. Предназначены для управления работой тормозных колодок посредством давления, создаваемого в пневмосистеме рабочего контура или посредством воздействия пружины при работе в условиях режима стояночной системы.

КАЧЕСТВО



Изготовлены на современном заводском оборудовании из металла повышенной прочности, обработаны антикоррозийной краской.



Имеют дополнительный лист стали под крышкой. В комплектации: вилки, шайбы и болты растормаживания.



Прошли испытания в тестовых лабораториях холдинга, имеют международные и российские сертификаты качества.



Расширенная гарантия от производителя - 6 месяцев!

BAK.03079

Энергоаккумулятор тип 16/24



Длина штока	15 мм
Ход штока	64 мм
Тип тормоза	дисковый
OEM NO	544440020

BAK.03080

Энергоаккумулятор тип 24/30



Длина штока	335 мм
Ход штока	75 мм
Тип тормоза	БАРАБАНЫЙ
OEM NO	544420100

BAK.03081

Энергоаккумулятор тип 24/30



Длина штока	320 мм
Ход штока	75 мм
Тип тормоза	БАРАБАНЫЙ
OEM NO	544420110

BAK.03082

Энергоаккумулятор тип 24/24



Длина штока	320 мм
Ход штока	64 мм
Тип тормоза	БАРАБАНЫЙ
OEM NO	179SB2424S

BAK.03083

Энергоаккумулятор тип 24/24



Длина штока	320 мм
Ход штока	75 мм
Тип тормоза	БАРАБАНЫЙ
OEM NO	1519177

BAK.03084

Энергоаккумулятор тип 24/30



Длина штока	15 мм
Ход штока	64 мм
Тип тормоза	ДИСКОВЫЙ
OEM NO	1519444

BAK.03085

Энергоаккумулятор тип 20/24



Длина штока	15 мм
Ход штока	64 мм
Тип тормоза	ДИСКОВЫЙ
OEM NO	1519442

для заметок



РЫЧАГИ ТОРМОЗНЫЕ

Тормозные рычаги BELAK — предназначены для переноса силы, формируемой в тормозном цилиндре, к колесному тормозу, обеспечивая быстрое и равномерное прижатие фрикционных накладок тормозных колодок к рабочим поверхностям тормозных барабанов.



Изготовлены из легированной стали, имеют повышенную прочность и устойчивы к серьезным рабочим нагрузкам.



Покрываются антикоррозийной краской, имеют уплотнители из полимеров, защищающие от влаги и грязи.



Подойдут для огромного спектра иностранных марок: BPW, GIGANT, SAF, DAF, MAN и многих других.



Расширенная гарантия от производителя - 12 месяцев!

КАЧЕСТВО

BAK.91009

Рычаг тормоза



Тип	МЕХАНИЧЕСКИЙ
OEM NO	517465130
Сторона установки	УНИВЕРСАЛЬНАЯ

BAK.91010

Рычаг тормоза



Тип	МЕХАНИЧЕСКИЙ
OEM NO	1448114
Сторона установки	ЛЕВАЯ

BAK.91011

Рычаг тормоза



Тип	МЕХАНИЧЕСКИЙ
OEM NO	1448115
Сторона установки	ПРАВАЯ

BAK.91012

Рычаг тормоза



Тип	АВТОМАТИЧЕСКИЙ
OEM NO	1358634
Сторона установки	ПРАВАЯ

BAK.91013

Рычаг тормоза



Тип	АВТОМАТИЧЕСКИЙ
OEM NO	1358635
Сторона установки	ЛЕВАЯ

BAK.91014

Рычаг тормоза



Тип	МЕХАНИЧЕСКИЙ
OEM NO	517452610
Сторона установки	УНИВЕРСАЛЬНАЯ

BAK.91015

Рычаг тормоза



Тип	АВТОМАТИЧЕСКИЙ
OEM NO	517482020
Сторона установки	УНИВЕРСАЛЬНАЯ

BAK.91016

Рычаг тормоза



Тип	АВТОМАТИЧЕСКИЙ
OEM NO	81506106254
Сторона установки	ПРАВАЯ

ВАК.91017	Рычаг тормоза
	Тип АВТОМАТИЧЕСКИЙ
	OEM NO 81506106255
	Сторона установки ЛЕВАЯ

ВАК.91018	Рычаг тормоза
	Тип АВТОМАТИЧЕСКИЙ
	OEM NO 81506106253
	Сторона установки ПРАВАЯ

ВАК.91019	Рычаг тормоза
	Тип АВТОМАТИЧЕСКИЙ
	OEM NO 81506106256
	Сторона установки ЛЕВАЯ

ВАК.91020	Рычаг тормоза
	Тип АВТОМАТИЧЕСКИЙ
	OEM NO 81506106252
	Сторона установки ПРАВАЯ

ВАК.91021	Рычаг тормоза
	Тип АВТОМАТИЧЕСКИЙ
	OEM NO 81506106251
	Сторона установки ЛЕВАЯ

для заметок

КАРТРИДЖ ОСУШИТЕЛЯ

Карtridge осушителя BELAK – сменный фильтр для тормозной системы грузовиков иностранного производства. Фильтр препятствует образованию наледи и скоплению жидкости на трубках ПВХ и других деталях. Обладает коалесцентными свойствами: впитывает не только воду, но и масло.



Коалесцентный фильтр отделяет не только частицы влаги, но и масла.



Подходит для тормозной системы большинства европейских большегрузов – MAN, VOLVO, SCANIA, IVECO, Mercedes, RENAULT MAGNUM, DAF и пр.



Расширенная гарантия от производителя – 6 месяцев!

ВАК.10313	Карtridge осушителя воздуха
	Аналог 432 410 222 7
	Давление 13 Бар
	Резьба М 39 x 1,5

для заметок

ЗЕРКАЛА

Зеркала заднего вида в сборе для грузовых автомобилей европейского производства MAN, Scania, Volvo, IVECO изготавливаются из пластика, устойчивого к большим перепадам температур, основные и дополнительные элементы оснащены обогревом и электрорегулировкой. Само зеркальное полотно устойчиво к царапинам и сколам.



Материал – ударопрочный пластик, устойчивый к перепадам температур.



Зеркала строго соответствуют оригинальным размерам.



Отсутствие вибрации внутри зеркала, крепкое соединение основного и дополнительного зеркала, в комплекте внешние крышки кронштейнов.



Защитная пленка на зеркальных элементах помогает избежать царапин во время транспортировки.

КАЧЕСТВО**БАК.80160****MAN с обогревом правое**

OEM NO 81637306534
Высота x ширина 500 x 220 x 960мм
Применяемость TGA, TGS, TGL

БАК.80161**MAN с обогревом левое**

OEM NO 81637306533
Высота x ширина 500 x 220 x 960мм
Применяемость TGA, TGS, TGL

БАК.80162**VOLVO с обогревом левое**

OEM NO 80859000
Высота x ширина 445 x 135 x 810мм
Применяемость FH, FM

БАК.80163**VOLVO с обогревом правое**

OEM NO 80858000
Высота x ширина 445 x 135 x 810мм
Применяемость FH, FM

БАК.80164**SCANIA с обогревом правое**

OEM NO 1723519
Высота x ширина 500 x 155 x 720мм
Применяемость P, R, T

БАК.80165**SCANIA с обогревом левое**


OEM NO 1723518
Высота x ширина 500 x 155 x 720мм
Применяемость P, R, T

БАК.80166**IVECO с подогревом правое**

OEM NO 5801336298
Высота x ширина 400 x 330 x 900мм
Применяемость Eurocargo, Strallis, Trackker

БАК.80167**IVECO с подогревом левое**

OEM NO 5801336285
Высота x ширина 400 x 330 x 900мм
Применяемость Eurocargo, Strallis, Trackker

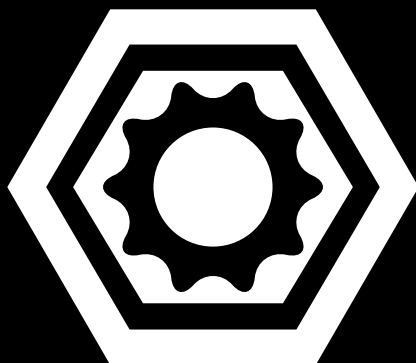


ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРОВ
И ЗАКЛЮЧЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИЛЕРСКИХ
СОГЛАШЕНИЙ ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:

РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
НАБ. ОБВОДНОГО КАНАЛА, Д.138, К. 6

E-MAIL: INFO@BELAK.RU

Редакция 20.1



WWW.BELAK.RU