








БелАвтоКомплект

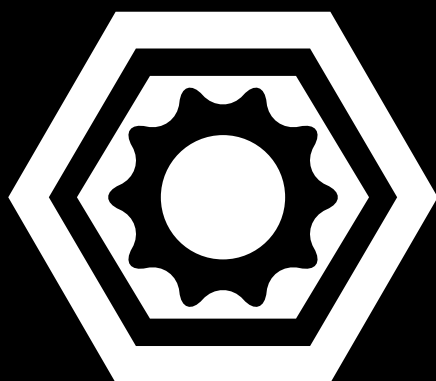

БелАвтоКомплект

Мы не придумываем ТУ. Мы соответствуем ГОСТу.



www.belak.ru



БелАвтоКомплект

О компании

«БелАвтоКомплект» («БелАК») — группа компаний, основной деятельностью которой является производство и сбыт высококачественных автозапчастей, аксессуаров и инструментов для грузовых автомобилей.

История бренда «БелАК» началась с 1996 г. и, с этого момента, компания выросла в промышленный холдинг, включающий в состав собственные заводы, тестовые лаборатории и предприятия по сбыту продукции. Охватывая быстрыми темпами новые территории, выстраивая долгосрочные отношения с поставщиками, партнерами и клиентами, компания заняла уверенное место на рынке запчастей и аксессуаров Российской Федерации, странах СНГ и Зарубежья. В 2014 г. холдинг планирует начать строительство еще двух заводов на территории КНР.

На первое место компания ставит именно качество продукта, поэтому на каждом заводе был создан отдел технического контроля, где инженеры составляют и контролируют технические и эксплуатационные характеристики, а так же проводятся тесты, испытания и вносятся конструктивные изменения. Выпускаемая продукция на заводах подтверждена международными сертификатами ISO, а так же российскими сертификатами соответствия. Ассортимент товаров постоянно расширяется и обновляется, учитывая пожелание клиентов, партнеров и развитие современных тенденций. Каждый товар, выпускаемый компанией, помимо стендовых, обязательно проходит ходовые испытания продукции. Период испытаний составляет минимально два гарантийных срока эксплуатации. 1 сентября 2013 г. в Санкт-Петербурге открылось официальное Российское представительство «БелАК» — ООО «БелАвтоКомплект».



**Наши заводы оснащены
высокотехнологичным
и высокоточным
оборудованием.**



www.belak.ru



Контроль качества всей продукции производится квалифицированными специалистами в научно-исследовательских центрах и лабораториях.






Насосы ГУР

Наименование		Номинальная объемная подача (мл/об)	Макс. давление (МПа)	Интенсивность подачи (л/мин)	Диаметр отверстия подачи жидкости	Диаметр выпускного отверстия	Направление вращения	Цена
	Насос гидроусилителя 130-3407199 ЗИЛ без бачка	16	10	20	24×1,5	5,4 кг	левое	
	Насос гидроусилителя руля 4310-3407200-01 КАМАЗ	21	16	16	16×1,5	18×1,5	левое	
	Насос гидроусилителя руля Cummins 7685 955 138	621	16	16	16×1,5	18×1,5	левое	
	Насос гидроусилителя руля КРАЗ, Урал 256В-3407199-01	16	10	15	8	5,4 кг	правое	
	Насос гидроусилителя руля ЗИЛ с бачком 130-3407200А	15,77	7	15	11,3	7,6 кг	правое	



Ромбические домкраты

Наименование		Мин. высота подъема (мм)	Макс. высота подъема (мм)	Цена
	1T	90	325	
	1,5T	90	356	
	2T	90	380	

Ромбические домкраты удобны за счет своих небольших габаритов, что позволяет удобное хранение и транспортировку. Так же они отличаются значительной опорной поверхностью и жесткостью конструкции.

Подкатные домкраты

Наименование		Мин. высота подъема (мм)	Макс. высота подъема (мм)	Цена
	2T	125	300	
	3T	140	460	

Наша конструкция подкатных домкратов заключается именно в мобильности, компактности, удобстве применения, и в небольшом усилии на приводную рукоятку, что облегчает сам процесс подъема.

С помощью домкрата груз можно плавно приподнимать и фиксировать на нужной высоте. Подкатной 2T домкрат имеет дополнительный клапан, который предотвращает поломку домкрата при излишней нагрузке, а 3T домкрат является профессиональным домкратом для шиномонтажа.



Гидравлические бутылочные домкраты

Гидравлические бутылочные домкраты имеют ручной привод и компактную конструкцию. Мы используем уникальные резино-технические уплотнители, которые позволяют сохранять полную герметичность. Чугун, из которого отливается корпус домкрата, обладает по-

вышенной устойчивостью к агрессивным воздействиям внешней среды. Шток домкрата изготавливается из высокопрочной легируемой стали. Используемое в домкратах масло позволяет производить эксплуатацию в температурных режимах от +50 °С до -50 °С.

Одноклапанные домкраты

Наименование	Мин. высота подъема (мм)	Макс. высота подъема (мм)	Цена
 2Т	150	285	
 3Т	158	308	
 4Т	160	315	
 5Т	195	380	
 6Т	175	337	
 8Т	200	385	
 10Т	200	400	

Наименование	Мин. высота подъема (мм)	Макс. высота подъема (мм)	Цена
 12Т	195	390	
 15Т	205	400	
 16Т	200	390	
 20Т	225	425	
 32Т	285	405	
 50Т	330	465	
 100Т	148	510	



БелАвтоКомплект

Двухклапанные домкраты

Наименование	Мин. высота подъема (мм)	Макс. высота подъема (мм)	Цена
 2T	150	285	
 3T	160	318	
 4T	168	328	
 5T	190	380	
 6T	185	380	
 8T	195	360	
 10T	200	398	

Наименование	Мин. высота подъема (мм)	Макс. высота подъема (мм)	Цена
 12T	214	409	
 15T	219	414	
 16T	230	420	
 20T	225	425	
 32T	285	405	
 50T	330	465	



Насосы перекачки топлива

Бочковые и погружные насосы предназначены для перекачки различных вязких жидкостей, таких как:
-эмульсии; -дизельное топливо/керосин; -топочный мазут;
-минеральных и синтетических масел, -антифризов.

Погружные

Наименование		Напряжение (В)	Мощность (Вт)	Сила тока (А)	Скорость перекачки (л/мин)	Тип жидкости	Цена
	Насос перекачки дизельного топлива	12/24		8,5/12	40-60	дизель киросин	
	Насос перекачки дизельного топлива	12/24	200	8,5/12	28	дизель киросин	
	Насос перекачки дизельного топлива	12/24	200	8,5/12	32	дизель киросин	
	Насос перекачки дизельного топлива	12/24		8,5/12	28	дизель киросин	
	Насос перекачки дизельного топлива	12/24	200	8,5/12	32	дизель киросин	
	Насос перекачки дизельного топлива	12/24	200	8,5/12	40	дизель киросин	
	Насос перекачки дизельного топлива	12/24	200	8,5/12	40	дизель киросин	



БелАвтоКомплект

Наименование		Напряжение (В)	Мощность (Вт)	Сила тока (А)	Скорость перекачки (л/мин)	Тип жидкости	Цена
	Насос перекачки дизельного топлива	12/24	200	8,5/12	35	дизель киросин	
	Масляный Насос	220		2,5	60	дизель киросин	
	Масляный Насос	220		2,5	40	дизель киросин	
	Насос перекачки дизельного топлива	12/24		11/14	60-80	дизель киросин	
	Насос перекачки дизельного топлива	220	550	2,5	40-60	дизель киросин	
	Насос перекачки дизельного топлива	12/24		11/14	60-80	дизель киросин	

Бочковые

Ручной 	Всасывающая трубка: 1,5 толщины Состав: алюминий Макс. скорость потока: 10 Галонов/мин Размер выходного присоед. патрубка: 32 мм Макс. длина: 40 /1000 мм Размер входного присоед. патрубка: 25 мм Подача: 25 л/мин Тип жидкости: дизель/моторное масло	
Электрический 	Состав: алюминий Напряжение: 220 В Подача: 75 л/мин Мощность: 550 Вт Тип жидкости: дизель/моторное масло.	



Электрооборудование

Моторы отопителя

	Номенклатурный номер	Область применения	Цена
	161.3730	КАМАЗ, МАЗ, ГАЗ, БЕЛАЗ 24В, МОАЗ	
	45.3730-10	ГАЗ3302, 2217, 3221 12В	
	МЭ250 196.3730	КАМАЗ, Краз, ЛАЗ 24В, К701	
	МЭ237 5320-3730010	КАМАЗ, МАЗ, БУЛАЗ, ГАЗ, ЛАЗ	
	МЭ236 412-3730000	УАЗ, ГАЗ, ИЖ 12В	
	197.3730 24-3730000	ГАЗ, ПАЗ, ЗИЛ, ТРАКТОР 12В	
	511.3730 2141-8101080	МОСКВИЧ 2141, ЗАС 1102, ГАЗ 3302, ГАЗЕЛЬ	
	ДП 60-40-3-24	КАМАЗ 24В	
	32.3780-01	ГАЗ-3302, 3221, 2752, 2705, 2217 ст.образца (18 мм) 12В	
	321.3780	ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ (18мм) 24В	
	32.3780	ГАЗ-3302, 3221, 2752, 2705, 2217 ст.образца (16 мм), 12В	
	321.3780-10	ГАЗ-3302, 3221, 2752, 2705, 2217 ст.образца (16 мм), 24	
	МЭ226В	УРАЛ 24В	



БелАвтоКомплект

Трапеции

	Номенклатурный номер	Область применения	Цена
	2103-5205010	BA3 2108-099, 2113-2115	
	2103-5205009	BA3 2108-099, 2113-2114	
	2103-5205008	BA3 2108-099, 2113-2113	
	2103-5205007	BA3 2108-099, 2113-2112	
	2103-5205006	BA3 2108-099, 2113-2111	
	2103-5205005	BA3 2108-099, 2113-2110	
	2103-5205004	BA3 2108-099, 2113-2109	
	2103-5205003	BA3 2108-099, 2113-2108	
	2103-5205002	BA3 2108-099, 2113-2107	

Щетки стеклоочистителя

	Номенклатурный номер	Область применения	Цена
	2105-5205070	BA3 2101-07, BA3 2121, BA3 21213	
	2105-5205069	BA3 2101-07, BA3 2121, BA3 21214	
	2105-5205068	BA3 2101-07, BA3 2121, BA3 21215	
	2105-5205067	BA3 2101-07, BA3 2121, BA3 21216	
	2105-5205066	BA3 2101-07, BA3 2121, BA3 21217	
	2105-5205065	BA3 2101-07, BA3 2121, BA3 21218	



Энергоаккумуляторы

Энергоаккумуляторами называют часть конструкции привода в тормозной или пневматической вспомогательной системе. Их устанавливают в грузовых автомобилях (например, в ЗИЛах, КАМАЗах или МАЗах) и в автобусах.

Энергоаккумулятор в тормозной системе служит для того, чтобы с помощью энергии сжатой пружины оказывать действие на рычаг, который приводит в действие тормоза автомобиля. Пружина энергоаккумулятора способна развивать усилие до двух тонн.

Наименование		Номенклатурный номер	Область применения	Цена
	Тип 20/20	Ан. 100-3519100-10	КАМАЗ, прицепы НЕФАЗ, СЗАП (Аналог 20.3519100-01, 25.3519101)	
	Тип 24/24	Ан. 100-3519200	а/м ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, КРАЗ (Аналог 24.3519200-01)	
	Тип 30/24	Ан. 25-3519301-60	КАМАЗ 6520, МАЗ, КРАЗ, ЛАЗ, КЗКТ, МЗКТ, НЕФАЗ (Аналог 30.3519200, 25-3519301, 6520-3519500)	
	Тип 30/30	Ан. 100-3519300	МАЗ, КАМАЗ, КРАЗ Троллейбусы ЗИУ, г. Энгельс, КЗКТ, МЗКТ, НЕФАЗ (Аналог 30.3519300)	

Тормозные камеры

Наименование		Номенклатурный номер	Область применения	Цена
	Тип 16	Ан. 100-3519010-01	А/м ЗИЛ	
	Тип 20	Ан. 100-3519110	А/м ЗИЛ	
	Тип 24	Ан. 100-3519210	А/м ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, КРАЗ	
	Тип 30	Ан. 100-3519310	А/м ЗИЛ, МАЗ, КРАЗ, прицепы, полуприцепы	

Гайковерты

Наименование		Хар-ки	Цена
	Гайковерт	32 × 33	
	Гайковерт удлиненный	32 × 33	
	Набор головок	8 штук	

Ключ балонный с усилителем крутящего момента (гайковерт ручной) «БелАвтоКомплект» оснащен подшипником с улучшенными эксплуатационными характеристиками, что значительно помогает облегчить процесс самостоятельного снятия и установки колес грузового автомобиля.


Корпус гайковерта, подвергаются фосфатированию, что увеличивает его коррозионную стойкость. В комплекте с гайковертом идут две головки на 32 и 33 мм.



БелАвтоКомплект

Диски сцепления и корзины

Ведомый диск изготовлен с использованием модернизированных фрикционных материалов — медные волокна улучшают теплоотдачу, а графитовые волокна улучшают фрикционные свойства диска. Корпус, демпферные пружины и ступица ведомого диска подвергаются фосфатированию, что увеличивает коррозионную стойкость дисков сцепления «БелАвтоКомплект».

	Номер по каталогу	Область применения	Цена
	130-1601130	ЗИЛ-130, Бычок, МАЗ-4370 (Д-245)	
	142-1601130-01	КАМАЗ-двиг. 740, усиленный (2 пружины демпфера) — асбест	
	14-1601130-01	КАМАЗ-двиг. 740 — асбест	
	238-1601130-01	МАЗ, двиг. ЯМЗ-236, ЯМЗ-238	
	236-1601130-02	МАЗ, двиг. ЯМЗ-236, ЯМЗ-238 — б/асбест	
	184-1601130	МАЗ, двиг. ЯМЗ-181, 182, 183 и шлицами 51×41	
	182-1601130	МАЗ, двиг. ЯМЗ-181, 182, 183 и шлицами 51×41	



Зеркала

Наименование		Размеры	Цена
	V2	85 × 185	
	V2 с подогревом	85 × 185	
	V3	210 × 180	
	V3 с подогревом	120 × 180	
	V4	300 × 180	
	V4 с подогревом	300 × 180	
	V6	360 × 180	
	V6 с подогревом	360 × 180	
	V8	425 × 190	
	V8 с подогревом	425 × 190	

Корпус зеркал сделан из ударопрочной, морозоустойчивой пластмассы; размер оптического элемента в зоне обзора соответствует требованиям стандартов и обеспечивает необходимый уровень безопасности; амальгама покрытия зеркала создана с использованием современных достижений в области химии, что значительно продлевает срок службы зеркала; удобный крепежный элемент позволяет надежно фиксировать зеркало на кронштейне.



Амортизаторы

Амортизатор — узел подвески автомобиля, уменьшающий колебания кузова и колес. Он превращает кинетическую энергию их вертикальных перемещений в тепловую и рассеивает ее в окружающую среду.


С работой амортизаторов непосредственно связано поведение автомобиля, его устойчивость, сцепление с дорогой, комфорт и безопасность водителя.

	Номер по каталогу	Область применения	Цена
	53212-3905006	КАМАЗ-5320, 53212, 53215, 5410, 54112, 54115, 5511, 55102, 55111, автобусов ПАЗ, КАВЗ, полуприцепы	
	300/475.2905006	МАЗ, КАМАЗ-43118, 6460, 65115, 6520 и модификации, УРАЛ, КРАЗ, ЛАЗ, КАВЗ-4238, троллейбус, МЗКТ-65158	
	53-2905006-11	Передняя подвеска ГАЗ-3306, 3307, 3309, 4301, 52, 53, 66 и модиф.	
	130-2905006-15	Передняя подвеска автомобиля ЗИЛ-130, 131	

Масленки



Наименование	M10×1	M 8×1	M6×1	M10×1×45	M 8×1×45	M6×1×45	M10×1×90	M 8×1×90	M6×1×90
Цена									



Шприцы и комплектующие

Наименование		Цена
	Наконечник шприца	
	Шланг шприца	
	Шланг шприца усиленный	
	Шприц рычажно-плунжерный 300 мл	
	Шприц рычажно-плунжерный 500 мл	
	Шприц пневматический 500 мл	

Рычажно-плунжерный и пневматический шприцы предназначены исключительно для перекачки смазок.

Смазочный шприц оснащен подпружиненной уплотняющей манжетой для поддержки перекачки смазки, а так же различными комплектующими, такими как: наконечник и шланг шприца.

Датчики

Наименование		Область применения	Цена
	ММ 335	МАЗ, МоАЗ, ЛАЗ, ЧТЗ, ЯМЗ, ЗИЛ	
	ММ 358	ЛуАЗ, ГАЗ, КАЗ, САЗ, РАФ, ПАЗ	
	ММ 370	КрАЗ, МоАЗ, МАЗ, УРАЛ, ЛАЗ, КАЗ, Москвич, КАМАЗ	

Принцип работы датчика давления масла основан на свойстве деформации упругой мембраны под действием давления жидкости (масла) или газа. На этом свойстве материалов основаны почти все датчики давления.

Величина сдвига мембраны механически передается на переменный резистор (реостат), изменение его сопротивления регистрируется оборудованием автомобиля, и отображается на манометре.



По вопросам заключения региональных
диллерских соглашений обращаться по адресу:
Россия, Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр., 24, к. 6

e-mail: info@belak.ru

(812) 445 28 22

(812) 445 28 23

(812) 445 28 24

www.belak.ru

